
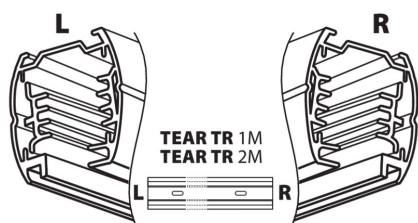



Akcesorium systemu szynoprzewodowego



DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Miejsce montażu: do nabudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Długość [mm]: 2000

Szerokość [mm]: 42.5

Wysokość [mm]: 35

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Prąd znamionowy [A]: 16

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50/60

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Materiał obudowy: stop aluminium

Maksymalne dopuszczalne obciążenie [kg]: 20

Stopień IP: 20

INFORMACJE DODATKOWE:

- TEAR TR: przeznaczona do zamontowania opraw oświetleniowych serii TRAKO, DORTO, OVID T MTH
- TEAR TR: dowolny układ połączonych szynoprzewodów wolno zasilac tylko jednym przyłączem prądowym TEAR PR

22593 TEAR TR 2M-WH

Akcesorium systemu szynoprzewodowego

