




## Rozłącznik izolacyjny SPX-D 3P 400A NH02

ref. 605102

Cena bez VAT\*:  
4620.65 ZŁ. / SZT.

Wartość rabatów ustala hurtownia

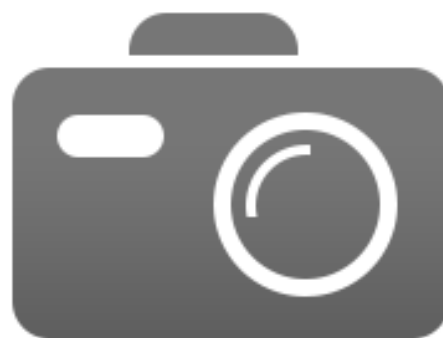

**BRAK ZDJĘCIA**

### Charakterystyka ogólna

Rozłączniki izolacyjne z bezpiecznikami SPX-D  
od 160 do 630 A

### Parametry produktu

- Rozłączniki izolacyjne z bezpiecznikami- Służą do rozłączania obwodów pod obciążeniem
- Przystosowane do wyposażenia w bezpieczniki topikowe typu NH(wkładki topikowe nożowe do zabezpieczenia przed przeciążeniem i zwarcieniem)
  - Styki z podwójną przerwą izolacyjną z napędem niezależnym (migowym)
  - Zgodnie z IEC 60947-3
  - Kategoria użytkowania AC 23 A
  - Blokady:- pokrywa bezpiecznikowa w pozycji 'ON' ('załączony')
  - drzwi/osłona czołowa w pozycji 'ON' (załączony')
  - Blokowanie za pomocą kłódki:

- Możliwość blokady dźwigni napędu w pozycji 'OFF' ('odłączony'), maksymalnie 3 kłódki
- Wkładki topikowe, napędy obrotowe, styki pomocnicze oraz osłony zacisków należy zamawiać oddzielnie
- 400 A- Do wyposażenia we wkładki topikowe - rozmiar 2
- Zaciski przyłączeniowe
- Ilość biegunów: 3

## **Pliki do pobrania**

[Strony katalogowe](#)

[Deklaracja CE](#)

[Dane techniczne](#)

[Dane techniczne](#)

*\*Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży.*