

zameL

230 V AC

DZWONEK ELEKTRONICZNY

sundi


TRES

DNS-972/N

INSTRUKCJA INSTALACJI:

1. Zaleca się, aby montaż dzwonka dokonała osoba posiadająca stosowne kwalifikacje i uprawnienia.
2. Instalacja powinna być wykonana przewodem o przekroju od 0,5 mm² do 2,5 mm² o napięciu znamionowym min. 300/500 V i odpowiednim do warunków zastosowania typie.
3. Dzwonek zasilany jest napięciem sieciowym o wartości 230 V AC.
4. Przewód fazowy instalacji dzwonek powinien być zabezpieczony przed skutkami zwarć i przeciążeń za pomocą wyłącznika nadmiaroprądowego lub bezpiecznika topikowego o odpowiednio dobranej charakterystyce i wartości prądu znamionowego.
5. Przed rozpoczęciem czynności łączeniowych, odłączyć napięcie 230 V AC zasilające instalację dzwonek. Należy upewnić się za pomocą właściwego przyrządu pomiarowego, że w instalacji dzwonek panuje stan beznapięciowy.
6. Zdjąć pokrywę dzwonka za pomocą wkrętaka płaskiego, podważając zaczep pokrywki.
7. Ustalić miejsce montażu dzwonka na ścianie, wykonać dwa otwory, odpowiadające otworom montażowym w podstawie dzwonka i osadzić w nich kołki rozporowe.
8. Przez otwór w podstawie dzwonka przełożyć przewody instalacji dzwonek i przymocować podstawę, wkręcając wkręty do osadzonych wcześniej kołków rozporowych. Należy zwrócić uwagę na prawidłowy sposób montażu podstawy dzwonka, w szczególności jej ułożenie w kierunku pionowym.
9. Odizolować końce przewodów instalacji dzwonek na długości 10 mm i przyłączyć je do odpowiednich zacisków.
10. Założyć pokrywę dzwonka i załączyć napięcie 230 V AC zasilające instalację dzwonek.
11. Sprawdzić działanie dzwonka przez naciśnięcie przycisku dzwonek.
12. W razie potrzeby dokonać regulacji głośności dzwonka. Czynność tą należy wykonać po odłączeniu napięcia 230 V AC zasilającego instalację dzwonek i zdjęciu pokrywki dzwonka. W razie potrzeby (dalsza konieczność regulacji głośności) czynności powtórzyć. Fabrycznie ustawiona jest maksymalna głośność dzwonka.

UWAGA! Zawsze przed zdjęciem pokrywki dzwonka należy upewnić się, że w instalacji dzwonek występuje stan beznapięciowy!

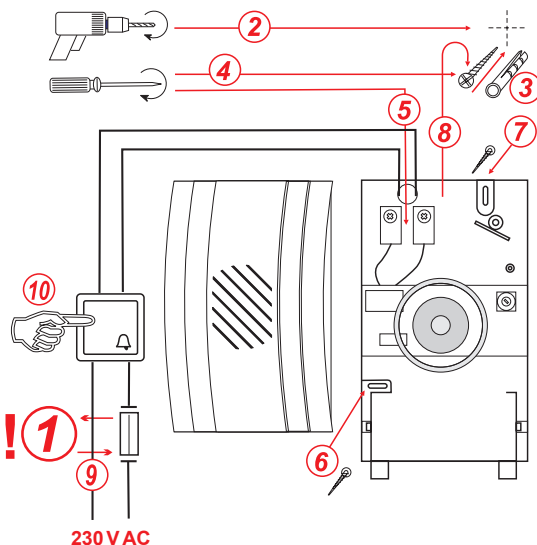

instrukcja montażu

www.zamel.com

głośność ~ 90dB

regulacja głośności

przyjemny dźwięk

łatwy montaż

karta gwarancyjna

producent udziela 24 miesięcznej gwarancji

pieczęć i podpis sprzedawcy,
data sprzedaży

1. ZAMEL Sp. z o.o. udziela 24-miesięcznej gwarancji na sprzedawane towary.
2. Gwarancją ZAMEL Sp. z o.o. nie są objęte:
 - a) mechaniczne uszkodzenia powstałe w transporcie, załadunku/ rozładunku lub innych okolicznościach,
 - b) uszkodzenia powstałe na skutek wadliwie wykonanego montażu lub eksploatacji wyrobów ZAMEL Sp. z o.o.,
 - c) uszkodzenia powstałe na skutek jakichkolwiek przeróbek dokonanych przez KUPUJĄCEGO lub osoby trzecie a odnoszących się do wyrobów będących przedmiotem sprzedaży lub urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania wyrobów będących przedmiotem sprzedaży,
 - d) uszkodzenia wynikające z działania siły wyższej lub innych zdarzeń losowych, za które ZAMEL Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności,
 - e) źródła zasilania (baterie), będące na wyposażeniu urządzenia w momencie jego sprzedaży (jeśli występują).
3. Wszelkie roszczenia z tytułu gwarancji KUPUJĄCY zgłosi w punkcie zakupu lub firmie ZAMEL Sp. z o.o. na piśmie po ich stwierdzeniu.
4. ZAMEL Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrywania reklamacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
5. Wybór formy załatwienia reklamacji, np. wymiana towaru na wolny od wad, naprawa lub zwrot pieniędzy należy do ZAMEL Sp. z o.o.
6. Terytorialny zasięg obowiązywania gwarancji: Rzeczpospolita Polska.
7. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień KUPUJĄCEGO wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

zAMEL

ZAMEL Sp. z o.o.
43-200 Pszczyna, ul. Zielona 27; tel.: (32) 210 46 65; fax: (32) 210 80 04
e-mail: marketing@zamel.pl, www.zamel.com

infolinia techniczna
32 211 35 55

DNS-972/N
DZWONEK
ELEKTRONICZNY

TRES

Elektroniczny dzwonek trójtonowy.
Dźwięk: trzy na przemian brzmiące tony.
Głośność: ~90 dB.
Regulacja głośności.

230 V AC / 0,9 VA; IP20

PN-EN 60335-1

Masa netto wyrobu: 0,14 kg



Symbol oznaczający selektywne zbieranie sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Zakaz umieszczania zużytego sprzętu z innymi odpadami.

Wzór zastrzeżony
© Zamel

Wyprodukowano w Polsce

Deklaracja zgodności znajduje się na stronie internetowej www.zamel.com