



home
automation



lighting




electric



furniture

ORNO[®]

LIVING INNOVATIONS

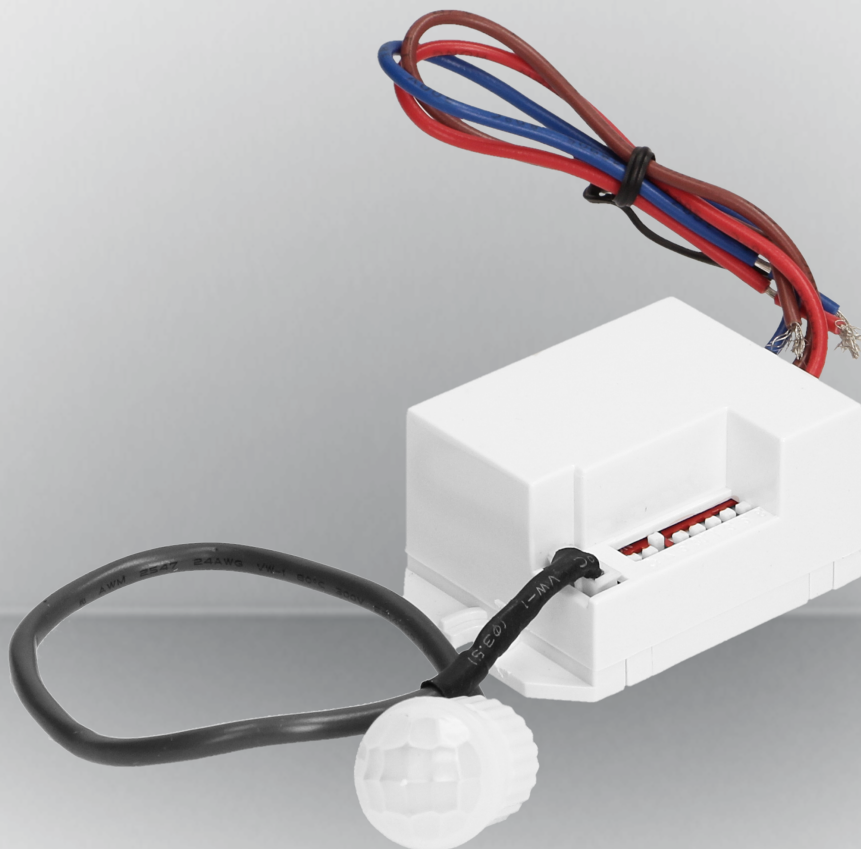

KARTA KATALOGOWA

Czujnik ruchu z zewnętrznym sensorem 360°, IP20

symbol: OR-CR-211

Producent:





ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o.
ul. Rolników 437, 44-141 Gliwice
tel: 32 43 43 110
www.orno.pl

ISBN 5901752481534



5 901752 481534 >

Wersje produktu:

	Czujnik ruchu z zewnętrznym sensorem 360°, IP20 OR-CR-211	Napięcie zasilania: 230V~, 50Hz	ISBN 5901752481534  5 901752 481534 >
	Czujnik ruchu z zewnętrznym sensorem 360°, IP20, 12-24V OR-CR-211/12-24V	Napięcie zasilania: 12-24V	ISBN 5902560327540  5 902560 327540 >

Główne cechy:

Czujnik ruchu z zewnętrznym sensorem, służy do automatycznego sterowania oświetleniem lub innymi urządzeniami elektrycznymi. Oświetlenie jest włączane za pomocą czujnika ruchu PIR, który działa na podczerwień. Przełączniki typu DIP-switch do regulacji: czasu świecenia i czułości natężenia światła. Czujnik współpracuje z oświetleniem LED-owym.



type

TYP CZUJNIKA:
podczerwień



KĄT WIDZENIA:
360st.



Regulacja
natężenia
światła LUX



Regulacja czasu
świecenia TIME



MONTAŻ:
natynkowy

Specyfikacja techniczne:

Informacje ogólne

Typ czujnika:	podczerwień
Kąt widzenia:	360st.
Zasięg detekcji:	Ø3m lub Ø6m
Napięcie zasilania:	230V~, 50Hz
Max. obciążenie:	800W
Stopień ochrony:	IP20
Kolor:	biały
Regulacja natężenia światła LUX:	✓ tak
Zakres regulacji natężenia światła LUX:	10lux lub 2000lux
Regulacja czasu świecenia TIME:	✓ tak
Zakres regulacji TIME:	5 sek., 30 sek., 1 min., 3 min., 5 min., 8 min.
Regulacja zasięgu detekcji SENS:	✓ tak
Montaż:	natynkowy
Wymiary czujnika (szer./wys./gł. [mm]):	26,4 / 34 / 55,8
Wymiary otworu montażowego ([mm]):	Ø12