

Wkrętak akumulatorowy - Ref. 58G151

Cordless screwdriver, Akkuschräuber, Аккумуляторная отвертка, Шуруверт аккумуляторный, Akkumulátoros csavarozó, Surubelנית cu acumulator, Akkumulátorový šroubovák, Akkumulátorový skrutkovač, Akumulatorski vijačnik, Akumuliatorinis sukutvas, Akumulatora skrūvēgriezis, Akukurvikeeraja, Аккумуляторна отвертка, Аккумуляторски извijaч, Аккумуляторски одвијач, Електропозорно броново-катодрбио, Avvitatore a batteria, Avvitatore a batteria, Aparafusadora sem fio, Tournevis à batterie, Accu schroevendraaier

Charakterystyka produktu / Specifications / Технические условия


- Baza ładująca z praktycznym schowkiem na akcesoria
- Diody wskazujące poziom naładowania akumulatora
- Podświetlenie obszaru roboczego
- Charging base with convenient storage box for accessories
- Leds indicating battery charge level
- Work area lighting
- Док-станция с практичной касетой для дополнительных принадлежностей
- Светодиодная сигнализация степени заряда аккумулятора
- Подсветка рабочей зоны



Li-Ion



BAZA ŁADUJĄCA
CHARGING STATION



SCHOWEK NA AKCESORIA
STORAGE BAY FOR ACCESSORIES



WSKAŹNIK NAŁADOWANIA AKUMULATORA
CHARGE INDICATOR



OBROTOWY LEWO/PRAWO
LEFT/RIGHT ROTATION

Dane techniczne	Specifications	Технические условия	Аксессуары / Accessories / Аксессуары
napięcie akumulatora	battery voltage	напряжение на аккумуляторе	3.6V DC
ilość akumulatorów	number of batteries	количество аккумуляторов	1
typ akumulatora	battery type	тип аккумулятора	Li-Ion
pojemność akumulatora	battery capacity	емкость аккумулятора	1.3Ah
czas ładowania	charging time	время зарядки	3-5h
moment obrotowy	maximum torque	макс. крутящий момент	6Nm
rozmiar uchwytu końcówek	chuck size	размер хвостовика наконечников	1/4" (6,35mm)
ilość obrotów	rpm	частота оборотов	200 min ⁻¹
waga	weight	вес	0.5 kg
norma pakowa	packing norms	нормы упаковки	0/10
EAN	EAN	EAN	5902062024237



3.6V

Wiertarka udarowa dwubiegowa - Ref. 58G722

Impact drill, Bohrhammer, Дрель ударная, Дрель ударный, Útvefúró, Perforator de lovit, Приклеповá vrtáčka, Приклеровá vrtáčka, Udami vrtalnik, Grežtuvav su kalimu, Sitilena urbjamsina, Löökdreil, Бормашина ударна, Udama busilica, Udama busilica, Крутилькó брòдново, Taladro de impacto, Trapano traforatore, Berbequim de impactó, Perceuse à choc, Schlagboormachine

Charakterystyka produktu / Specifications / Технические условия

- 2-funkcyjna: wiercenie lub wiercenie z udarem
- Dwa biegi umożliwiające pracę w różnych rodzajach materiału
- Wstępna regulacja prędkości obrotowej
- 2-function: drilling and drilling with impact
- Two gears for working in different types of material
- Initial speed adjustment
- 2-функциональная: сверление или сверление с ударом
- Две скорости для работы с материалами разного типа
- Предварительная регулировка частоты вращения



PLYNNA REGULACJA OBROTÓW
VARIABLE SPEED



BLOKADA WŁĄCZNIKA
SWITCH LOCK



OBROTOWY LEWO/PRAWO
LEFT/RIGHT ROTATION



ALUMINIOWY KORPUS
ALUMINUM BODY



PLASTIKOWA WALIZKA
PLASTIC CASE

Dane techniczne	Specifications	Технические условия	Аксессуары / Accessories / Аксессуары
napięcie	voltage	напряжение	230V-50Hz
moc	power	мощность	1050W
zakres uchwytu wiertarskiego	drill chuck range	диапазон сверлильного патрона	3-16 mm
typ uchwytu wiertarskiego	key chuck	ключевой патрон	kluczykowy
ilość obrotów	rpm	частота оборотов	I: 0-1100 min ⁻¹ II: 0-3000 min ⁻¹
częstotliwość udaru	impact frequency	частота удара	I: 0-17600 min ⁻¹ II: 0-48000 min ⁻¹
waga	weight	вес	3.7 kg
norma pakowa	packing norms	нормы упаковки	0/4
EAN	EAN	EAN	5902062024251



1050W

Wiertarka udarowa - Ref. 58G725

Impact drill, Bohrerhammer, Дрель ударная, Дрель ударный, Útvefúró, Perforator de lovit, Prikleповá vrtáčka, Prikleповá vrtáčka, Udami vrtalnik, Grežtuvas su kalimu, Sitenä urbjämsäina, Löökdrell, Бормашина ударная, Udama bušilica, Udama busilica, Крутилоко брôново, Taladro de impacto, Trapano traforatore, Berbequim de impacto, Perceuse à choc, Slagboormachine

Charakterystyka produktu / Specifications / Технические условия

- 2-funkcyjna: wiercenie lub wiercenie z udarem
- Wstępna regulacja prędkości obrotowej
- Blokada włącznika do pracy ciągłej

- 2-function: drilling and drilling with impact
- Initial speed adjustment
- Switch lock for continuous operation

- 2-функциональная: сверление или сверление с ударом
- Предварительная регулировка частоты вращения
- Фиксация кнопки включения для работы в непрерывном режиме



Dane techniczne	Specifications	Технические условия	Aksesoria / Accessories / Аксессуары
napięcie	voltage	напряжение	230V-50Hz
moc	power	мощность	550W
zakres uchwyty wiertarskiego	drill chuck range	диапазон сверлильного патрона	1.5-13 mm
typ uchwyty wiertarskiego	key chuck	ключевой патрон	kluczykowy
ilość obrotów	rpm	частота оборотов	0-3000 min ⁻¹
częstotliwość udaru	impact frequency	частота удара	0-48000 min ⁻¹
waga	weight	вес	1,8kg
norma pakowa	packing norms	нормы упаковки	0/5
EAN	EAN	EAN	5902062024268



550W

Wiertarka udarowa - Ref. 58G726

Impact drill, Bohrerhammer, Дрель ударная, Дрель ударный, Útvefúró, Perforator de lovit, Prikleповá vrtáčka, Prikleповá vrtáčka, Udami vrtalnik, Grežtuvas su kalimu, Sitenä urbjämsäina, Löökdrell, Бормашина ударная, Udama bušilica, Udama busilica, Крутилоко брôново, Taladro de impacto, Trapano traforatore, Berbequim de impacto, Perceuse à choc, Slagboormachine

Charakterystyka produktu / Specifications / Технические условия

- 2-funkcyjna: wiercenie lub wiercenie z udarem
- Wstępna regulacja prędkości obrotowej
- Blokada włącznika do pracy ciągłej

- 2-function: drilling and drilling with impact
- Initial speed adjustment
- Switch lock for continuous operation

- 2-функциональная: сверление или сверление с ударом
- Предварительная регулировка частоты вращения
- Фиксация кнопки включения для работы в непрерывном режиме



Dane techniczne	Specifications	Технические условия	Aksesoria / Accessories / Аксессуары
napięcie	voltage	напряжение	230V-50Hz
moc	power	мощность	650W
zakres uchwyty wiertarskiego	drill chuck range	диапазон сверлильного патрона	1.5-13 mm
typ uchwyty wiertarskiego	key chuck	ключевой патрон	kluczykowy
ilość obrotów	rpm	частота оборотов	0-3000 min ⁻¹
częstotliwość udaru	impact frequency	частота удара	0-48000 min ⁻¹
waga	weight	вес	2kg
norma pakowa	packing norms	нормы упаковки	0/5
EAN	EAN	EAN	5902062024275



650W

Wiertarka udarowa - Ref. 58G727

Impact drill, Bohrerhammer, Дрель ударная, Дрель ударный, Útvefúró, Perforator de lovit, Prikleповá vrtačka, Prikleповá vrtačka, Udami vrtalnik, Grežtuvas su kalimu, Sitena urbjmašina, Löökdrell, Бормашина ударная, Udama bušilica, Udama busilica, Кроутичко брôново, Taladro de impacto, Trapano traforatore, Berbequim de impacto, Perceuse à choc, Slagboormachine

Charakterystyka produktu / Specifications / Технические условия

- 2-funkcyjna: wiercenie lub wiercenie z udarem
- Wstępna regulacja prędkości obrotowej
- Blokada włącznika do pracy ciągłej

- 2-function: drilling and drilling with impact
- Initial speed adjustment
- Switch lock for continuous operation

- 2-функциональная: сверление или сверление с ударом
- Предварительная регулировка частоты вращения
- Фиксация кнопки включения для работы в непрерывном режиме



Dane techniczne	Specifications	Технические условия	Аксессуары / Аксессуары
napięcie	voltage	напряжение	230V-50Hz
moc	power	мощность	720W
zakres uchwytu wiertarskiego	drill chuck range	диапазон сверлильного патрона	1.5-13 mm
typ uchwytu wiertarskiego	key chuck	ключевой патрон	kluczowy
ilość obrotów	rpm	частота оборотов	0-3000 min ⁻¹
częstotliwość udaru	impact frequency	частота удара	0-48000 min ⁻¹
waga	weight	вес	2,5kg
norma pakowa	packing norms	нормы упаковки	0/4
EAN	EAN	EAN	5902062024282



720W

Wiertarka udarowa - Ref. 58G728

Impact drill, Bohrerhammer, Дрель ударная, Дрель ударный, Útvefúró, Perforator de lovit, Prikleповá vrtačka, Prikleповá vrtačka, Udami vrtalnik, Grežtuvas su kalimu, Sitena urbjmašina, Löökdrell, Бормашина ударная, Udama bušilica, Udama busilica, Кроутичко брôново, Taladro de impacto, Trapano traforatore, Berbequim de impacto, Perceuse à choc, Slagboormachine

Charakterystyka produktu / Specifications / Технические условия

- 2-funkcyjna: wiercenie lub wiercenie z udarem
- Wstępna regulacja prędkości obrotowej
- Blokada włącznika do pracy ciągłej

- 2-function: drilling and drilling with impact
- Initial speed adjustment
- Switch lock for continuous operation

- 2-функциональная: сверление или сверление с ударом
- Предварительная регулировка частоты вращения
- Фиксация кнопки включения для работы в непрерывном режиме



Dane techniczne	Specifications	Технические условия	Аксессуары / Аксессуары
napięcie	voltage	напряжение	230V-50Hz
moc	power	мощность	850W
zakres uchwytu wiertarskiego	drill chuck range	диапазон сверлильного патрона	1.5-13 mm
typ uchwytu wiertarskiego	key chuck	ключевой патрон	kluczowy
ilość obrotów	rpm	частота оборотов	0-3000 min ⁻¹
częstotliwość udaru	impact frequency	частота удара	0-48000 min ⁻¹
waga	weight	вес	2,6kg
norma pakowa	packing norms	нормы упаковки	0/5
EAN	EAN	EAN	5902062024299




850W

Wiertarka udarowa - Ref. 58G738

Impact drill, Bohrhammer, Дрель ударная, Дрель ударный, Útvefúró, Perforator de lovit, Příkladová vrtačka, Příkladová vrtačka, Udarni vrtnak, Grežtuvas su kalimu, Sitenä urbjämsäina, Löökdrell, Бормашина ударна, Udama bušilica, Udama busilica, Кроутичко брôново, Taladro de impacto, Trapano traforatore, Berbequim de impacto, Perceuse à choc, Schlagboormachine

Charakterystyka produktu / Specifications / Технические условия

- 2-funkcyjna: wiercenie lub wiercenie z udarem
- Wstępna regulacja prędkości obrotowej
- Blokada włącznika do pracy ciągłej
- 2-function: drilling and drilling with impact
- Initial speed adjustment
- Switch lock for continuous operation
- 2-функциональная: сверление или сверление с ударом
- Предварительная регулировка частоты вращения
- Фиксация кнопки включения для работы в непрерывном режиме

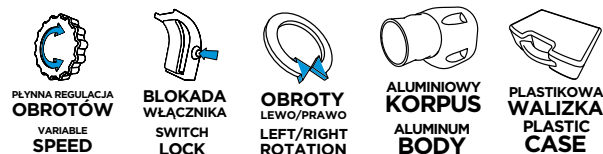

Dane techniczne	Specifications	Технические условия	Аксессуары / Accessories / Аксессуары
napiecie	voltage	напряжение	230V-50Hz
moc	power	мощность	850W
zakres uchwyty wiertarskiego	drill chuck range	диапазон сверильного патрона	1.5-13 mm
typ uchwyty wiertarskiego	key chuck	ключевой патрон	kluczowy
ilość obrotów	rpm	частота оборотов	0-3000 min ⁻¹
częstotliwość udaru	impact frequency	частота удара	0-48000 min ⁻¹
waga	weight	вес	2,6 kg
norma pakowa	packing norms	нормы упаковки	0/5
EAN	EAN	EAN	5902062024329



850W

Młotowiertarka - Ref. 58G527

Rotary hammer drill, Hammerbohrmaschine, Перфоратор, Перфоратор, Fúrókárácás, Bormasina percutanta, Vrtací kladivo, Vrtacie kladivo, Virtalno kladivo, Perforatorius, Perforators, Löökdrell, Бормашина ударна, Čekić-bušilica, Bušilica sa čekićem, Σφύρο, Martillo-taladro, Martello perforatore, Martello-Berbequim, Perceuse-marteau, Harmerboor

Charakterystyka produktu / Specifications / Технические условия

- 4-funkcyjna (wiercenie, wiercenie z udarem, dłutowanie oraz funkcja ustawiania dłuta w dowolnym położeniu)
- Pełna moc na lewych i prawych obrotach
- Blokada włącznika do pracy ciągłej
- 4 functions (drilling, impact drilling, chiselling plus feature that allows to set up chisel in any position)
- Full power for clockwise and counterclockwise rotation
- Switch lock for continuous operation
- 4-функции (сверление, сверление с ударом, долбление, а также функция регулировки зубила в произвольном положении)
- Полная мощность при левом и правом вращении
- Фиксатор кнопки включения для непрерывной работы



Dane techniczne	Specifications	Технические условия	Аксессуары / Accessories / Аксессуары
napiecie	voltage	напряжение	230V-50Hz
moc	power	мощность	720W
energia udaru	impact energy	энергия удара	2,8J
typ uchwyty	chuck type	тип патрона	SDS-plus
ilość obrotów	rpm	частота оборотов	0-1250 min ⁻¹
częstotliwość udaru	impact frequency	частота удара	0-5550 min ⁻¹
waga	weight	вес	3,2 kg
norma pakowa	packing norms	нормы упаковки	0/4
EAN	EAN	EAN	5902062022097



720W

Wiertarka udarowa - Ref. 58G735

Impact drill, Bohrerhammer, Дрель ударная, Дрель ударный, Útvefúró, Perforator de lovit, Prikleповá vrtáčka, Prikleповá vrtáčka, Udarni vrtalnik, Grežtuvas su kalimu, Sitienu urbjmašina, Löökdrell, Бормашина ударна, Udama bušilica, Udama bušilica, Кроутичко брџново, Taladro de impacto, Trapano traforatore, Berbequim de impacto, Perceuse à choc, Slagboormachine

Charakterystyka produktu / Specifications / Технические условия

- 2-funkcyjna: wiercenie lub wiercenie z udarem
- Wstępna regulacja prędkości obrotowej
- Blokada włącznika do pracy ciągłej
- Samozaciskowy uchwyt wiertarski

- 2-function: drilling and drilling with impact
- Initial speed adjustment
- Switch lock for continuous operation
- Keyless drill chuck

- 2-функциональная: сверление или сверление с ударом
- Предварительная регулировка частоты вращения
- Фиксация кнопки включения для работы в непрерывном режиме
- Самозажимной сверлильный патрон



Dane techniczne	Specifications	Технические условия	Аксессуары / Accessories / Аксессуары
napiecie	voltage	напряжение	230V-50Hz
moc	power	мощность	550W
zakres uchwytu wiertarskiego	drill chuck range	диапазон сверлильного патрона	2-13 mm
typ uchwytu wiertarskiego bezkluczowy	keyless chuck	самозажимной патрон	1/2"
ilość obrotów	rpm	частота оборотов	0-3000 min ⁻¹
częstotliwość udaru	impact frequency	частота удара	0-48000 min ⁻¹
waga	weight	вес	1,8 kg
norma pakowa	packing norms	нормы упаковки	0/5
EAN	EAN	EAN	5902062024305



550W

Wiertarka udarowa - Ref. 58G736

Impact drill, Bohrerhammer, Дрель ударная, Дрель ударный, Útvefúró, Perforator de lovit, Prikleповá vrtáčka, Prikleповá vrtáčka, Udarni vrtalnik, Grežtuvas su kalimu, Sitienu urbjmašina, Löökdrell, Бормашина ударна, Udama bušilica, Udama bušilica, Кроутичко брџново, Taladro de impacto, Trapano traforatore, Berbequim de impacto, Perceuse à choc, Slagboormachine

Charakterystyka produktu / Specifications / Технические условия

- 2-funkcyjna: wiercenie lub wiercenie z udarem
- Wstępna regulacja prędkości obrotowej
- Blokada włącznika do pracy ciągłej
- Samozaciskowy uchwyt wiertarski

- 2-function: drilling and drilling with impact
- Initial speed adjustment
- Switch lock for continuous operation
- Keyless drill chuck

- 2-функциональная: сверление или сверление с ударом
- Предварительная регулировка частоты вращения
- Фиксация кнопки включения для работы в непрерывном режиме
- Самозажимной сверлильный патрон



Dane techniczne	Specifications	Технические условия	Аксессуары / Accessories / Аксессуары
napiecie	voltage	напряжение	230V-50Hz
moc	power	мощность	650W
zakres uchwytu wiertarskiego	drill chuck range	диапазон сверлильного патрона	2-13 mm
typ uchwytu wiertarskiego bezkluczowy	keyless chuck	самозажимной патрон	1/2"
ilość obrotów	rpm	частота оборотов	0-3000 min ⁻¹
częstotliwość udaru	impact frequency	частота удара	0-48000 min ⁻¹
waga	weight	вес	2kg
norma pakowa	packing norms	нормы упаковки	0/5
EAN	EAN	EAN	5902062024312



650W



GRAPHITE
POWER IN YOUR HANDS

GRAPHITE

58G735


WIERTARKI UDAROWE / IMPACT DRILLS / ДРЕЛИ УДАРНЫЕ

Młotowiertarka - Ref. 58G529

Rotary hammer drill, Hammerbohrmaschine, Перфоратор, Perforator, Fűrőkalapács, Bormasina percutanta, Vrtací kladivo, Vrtacie kladivo, Vrtalno kladivo, Perforatorius, Perforators, Lööktrell, Бормашина ударна, Čekič-bušilica, Bušilica sa čekićem, Σφύρο, Martello-taladro, Martello perforatore, Martello-Berbequim, Perceuse-marteau, Harmerboor

Charakterystyka produktu / Specifications / Технические условия

- 4-funkcyjna (wiercenie, wiercenie z uderem, dłutowanie oraz funkcja ustawiania dłuta w dowolnym położeniu)
- Pełna moc na lewych i prawych obrotach
- Blokada włącznika do pracy ciągłej
- 4 functions (drilling, impact drilling, chiselling plus feature that allows to set up chisel in any position)
- Full power for clockwise and counterclockwise rotation
- Switch lock for continuous operation
- 4-функции (сверление, сверление с ударом, долбление, а также функция регулировки зубила в произвольном положении)
- Полная мощность при левом и правом вращении
- Фиксатор кнопки включения для непрерывной работы



SDS-plus



4 FUNKCJE
4 - FUNCTION



OBROT
LEWO/PRAWO
LEFT/RIGHT
ROTATION



PLASTIKOWA
WALIZKA
PLASTIC
CASE

Dane techniczne	Specifications	Технические условия	Аксессуары / Accessories / Ассесуры
napiecie	voltage	напряжение	230V-50Hz
moc	power	мощность	800W
energia uderu	impact energy	энергия удара	3,2J
typ uchwytu	chuck type	тип патрона	SDS-plus
ilość obrotów	rpm	частота оборотов	0-1200 min ⁻¹
częstotliwość uderu	impact frequency	частота удара	0-5300 min ⁻¹
waga	weight	вес	3,2 kg
norma pakowa	packing norms	нормы упаковки	0/4
EAN	EAN	EAN	5902062024244



800W

Szlifierka kątowna - Ref. 59G063

Angle grinder, Winkelschleifer, Шлифмашина угловая, Шлифмашина нарижна, Sarokcsiszoló, Mašinā unghiuarā de șlefuit, Bruska uhlová, Brúška uhlová, Kotni brusilnik, Kampinis šlifuoklus, Lenka slipmašina, Nurklihvija, Ётлошлайф, Brusilica kutna, Brusilica ugaona, Γωνιακός τροχός, Amoladora angular, Rettificatrice angolare, Disco de limar p. cantos, Meuleuse d'angle, Versteckschuurmachine

Charakterystyka produktu / Specifications / Технические условия

- Wąska ergonomiczna konstrukcja
- Rozmieszczenie otworów wentylacyjnych poza strefą chwytu
- Bezpieczny dwustopniowy przycisk włącznika
- Dwupozycyjne mocowanie rękojeści bocznej
- Ergonomic, thin body
- Ventilation holes out of gripping area
- Safe two stage switch button
- Two position mount of side handle
- Узкий эргономичный корпус
- Вентиляционные отверстия вне зоны захвата
- Безопасная двухступенчатая кнопка включения
- Двухпозиционное крепление боковой рукоятки



BLOKADA
WŁĄCZNIKA
SWITCH
LOCK



DWUSTRONNY
MONTAZ
UCHWYTU
TWO-POSITION
HANDLE



KARTONOWE
PUDEŁKO
CARDON
BOX

Dane techniczne	Specifications	Технические условия	
napiecie	voltage	напряжение	230V-50Hz
moc	power	мощность	750W
średnica tarczy	wheel diameter	диаметр круга	115 mm
gwint wrzeciona	spindle thread	резьба шпинделя	M14
ilość obrotów	rpm	частота оборотов	12000 min ⁻¹
waga	weight	вес	1,9 kg
norma pakowa	packing norms	нормы упаковки	1/6
EAN	EAN	EAN	5902062024336



750W

Szlifierka kątowa - Ref. 59G087

Angle grinder, Winkelschleifer, Шлифмашина угловая, Шліфмашинка кутна, Sarokcsiszító, Mašiná unghiuară de șlefuit, Bruska úhlová, Brúška uhlová, Kotni brusilnik, Kampinis šlifuoškis, Lenka slípmášina, Nurklihvija, Ёртошлайф, Brusilica kutna, Brusilica ugaona, Γωνιακός τροχός, Amoladora angular, Rettificatrice angolare, Disco de limar p. cantos, Meuleuse d'angle, Versteckschuurmachine

Charakterystyka produktu / Specifications / Технические условия


- Wąska ergonomiczna konstrukcja
- Rozmieszczenie otworów wentylacyjnych poza strefą chwytu
- Bezpieczny dwustopniowy przycisk włącznika
- Dwupozycyjne mocowanie rękojeści bocznej

- Ergonomic, thin body
- Ventilation holes out of gripping area
- Safe two stage switch button
- Two position mount of side handle

- Узкий эргономичный корпус
- Вентиляционные отверстия вне зоны захвата
- Безопасная двухступенчатая кнопка включения
- Двухпозиционное крепление боковой



**BLOKADA
WŁĄCZNIKA
SWITCH
LOCK**



**DWUSTRONNY
MONTAZ
UCHWYTU
TWO-POSITION
HANDLE**



**KARTONOWE
PUDEŁKO
CARTON
BOX**

Dane techniczne	Specifications	Технические условия	
napięcie	voltage	напряжение	230V-50Hz
moc	power	мощность	900W
średnica tarczy	wheel diameter	диаметр круга	125 mm
gwint wrzeciona	spindle thread	резьба шпинделя	M14
ilość obrotów	rpm	частота оборотов	12000 min ⁻¹
waga	weight	вес	2 kg
norma pakowa	packing norms	нормы упаковки	1/6
EAN	EAN	EAN	5902062024343



900W

Szlifierka kątowa - Ref. 59G110

Angle grinder, Winkelschleifer, Шлифмашина угловая, Шліфмашинка кутна, Sarokcsiszító, Mašiná unghiuară de șlefuit, Bruska úhlová, Brúška uhlová, Kotni brusilnik, Kampinis šlifuoškis, Lenka slípmášina, Nurklihvija, Ёртошлайф, Brusilica kutna, Brusilica ugaona, Γωνιακός τροχός, Amoladora angular, Rettificatrice angolare, Disco de limar p. cantos, Meuleuse d'angle, Versteckschuurmachine

Charakterystyka produktu / Specifications / Технические условия


- Wąska ergonomiczna konstrukcja
- Rozmieszczenie otworów wentylacyjnych poza strefą chwytu
- Bezpieczny dwustopniowy przycisk włącznika
- Dwupozycyjne mocowanie rękojeści bocznej

- Ergonomic, thin body
- Ventilation holes out of gripping area
- Safe two stage switch button
- Two position mount of side handle

- Узкий эргономичный корпус
- Вентиляционные отверстия вне зоны захвата
- Безопасная двухступенчатая кнопка включения
- Двухпозиционное крепление боковой



**BLOKADA
WŁĄCZNIKA
SWITCH
LOCK**



**DWUSTRONNY
MONTAZ
UCHWYTU
TWO-POSITION
HANDLE**



**KARTONOWE
PUDEŁKO
CARTON
BOX**

Dane techniczne	Specifications	Технические условия	
napięcie	voltage	напряжение	230V-50Hz
moc	power	мощность	1100W
średnica tarczy	wheel diameter	диаметр круга	125 mm
gwint wrzeciona	spindle thread	резьба шпинделя	M14
ilość obrotów	rpm	частота оборотов	12000 min ⁻¹
waga	weight	вес	2,1 kg
norma pakowa	packing norms	нормы упаковки	1/6
EAN	EAN	EAN	5902062022356



1100W

Odkurzacz warsztatowy - Ref. 59G608

Workshop vacuum cleaner, Werkstattstaubsauger, Пылесос промышленный, Пылесос профессиональный, Műhelyporszívó, Aspirator atelier cu sistem vacuum, Dilenský vysávač, Dielenský vysávač, Industrijski sesalnik, Pramoninis siurblys, Rūpinicibas putekšsūcējs, Tööstuslik tolmimeja, Промышленна прахосмукачка, Radionički usisavač, Industrijski usisivač, Ηλεκτρική ορολήρηματική, Aspirador, Aspirapolvere da officina, Aspirador de oficina, Aspirateur d'atelier, Werkplaatsstofafzuiger

Charakterystyka produktu / Specifications / Технические условия

- Przeznaczony do pracy na sucho i na mokro
- Zbiornik ze stali nierdzewnej INOX
- 3-pozycyjny włącznik: włączony/wyłączony/sterowanie włącznikiem elektronarzędzia
- Suitable for both dry and wet cleaning
- Tank made of stainless steel INOX
- 3-position switch: switched-on / switched-off / electric power tool control
- Предназначен для сухой и влажной уборки
- Бачок из нержавеющей стали INOX
- 3-позиционная кнопка включения: включен/выключен/управление кнопкой включения электроинструмента



DO PRACY Z PYLEM
GIPSOWYM
GYPSUM
DUST SAFE



GNAZDO
PRZYŁĄCZENIOWE
ELECTRICAL
SOCKET



RURA
TELESKOPOWA
TELESCOPIC
PIPE



DO PRACY
NA SUCHO
I MOKRO
FOR DRY
AND WET
OPERATION



INOX



KARTONOWE
PUDEŁKO
CARTON
BOX


Dane techniczne	Specifications	Технические условия	Akcesoria / Accessoires / Аксессуары
napięcie	voltage	напряжение	230V-50Hz
moc	power	мощность	1500W
maks. moc odbiornika	max. receiver power	макс. мощность приемника	2000W
pojemność zbiornika	tank capacity	емкость бака	40 l
moc ssąca	suction power	мощность всасывания	18kPa
długość przewodu zasilającego	power cord length	длина шнура питания	4 m
waga	weight	вес	11,2 kg
norma pakowa	packing norms	нормы упаковки	0/1
EAN	EAN	EAN	5902062024350



1500W

Worki do odkurzacza do 59G608 - Ref. 59G608-145

Vacuum cleaner bags, Staubsaugerbeutel, Мешки-пылесборники, Мешки до пылесоса, Porzsák porszívóhoz, Sacii pentru aspiratori de praf, Säčky do vysávača, Vrečka do vysávača, Vreče za sesalnik, Maišelai dulkių siurbliui, Putekšsūcēja maisiņi, Tolmumejakotid, Торби за прахосмукачка, Vreče za usisavač, Vakuum kese, Σάκκοι ορολήρηματικής, Bolsas para aspirador, Sacchetti per aspirapolvere, Sacos de aspirador, Sacs aspirateur



MIKROWŁÓKNO
MICROFIBRE




Ref	59G608	5	1/8	EAN
59G608-145	59G608	5	1/8	5902062025937

Pilarka ukosowa - Ref. 59G800


Mitre saw, Schrägsäge, Торцово-усовочная пила, Пилка-стусло, Gérfűrész, Fraustraub oblg p/t lemn, Pokosová pila, Pokosová pila, Zajeralna žaga, Skersavimo pjūklas, Lenka žągis, Nurgasaag, Циркуляр скосявац, Nagibna pila, Testera za zasecanje, Φαλοκοπιόνο, Ingletadora, Troncatrice radiale, Plana inclinada, Scie à chanfreiner, Verstekzaag

Charakterystyka produktu / Specifications / Технические условия


- Konstrukcja wykonana ze stopu aluminium
- Szybkie nastawy popularnych kątów cięcia
- Funkcja posuwu głowicy
- Metalowa blokada wrzeciona
- Construction made of aluminium alloy
- Quick settings for popular sawing angles
- Feeding function for the cutting head
- Metal spindle lock
- Конструкция из алюминиевого сплава
- Быстрая настройка самых популярных углов распила
- Функция подачи пильной головки
- Металлическая блокировка шпинделя



LASER



ALUMINIOWA BAZA
ALUMINIUM BASE



FUNKCJA POSUWU
RAMIENIA PILARKI
SLIDE MOVE



KARTONOWE
PUDEŁKO
CARTON
BOX

Dane techniczne	Specifications	Технические условия		Akcesoria / Accessories / Аксессуары
napięcie	voltage	напряжение	230V-50Hz	
moc	power	мощность	1400W	
ilość obrotów	rpm	частота оборотов	5000 min ⁻¹	
średnica tarczy zewnętrzna/ wewnętrzna	outer/inner disc diameter	диаметр внешний/ внутренний круга	185/16 mm	
zakres cięcia	bevel cutting range	диапазон наклонного распила	0-45 °	
maks. głębokość cięcia	maximum cutting depth	макс. глубина распила	50 mm	
waga	weight	вес	11 kg	
norma pakowa	packing norms	нормы упаковки	0/1	
EAN	EAN	EAN	5902062024367	



1400W

Pilarka łańcuchowa spalinowa - Ref. 89G940

Gasoline chain saw, Kettensäge m. Verbrennungsmotor, Пила цепная бензиновая, Пилка ланцюгова бензинова, Motoros láncfűrész, Ferestrău cu lanț cu motor, Motorová řetězová pila benzinová, Benzinová reťazová pila, Benzinska verižna žaga, Grandininis benzininis pjūklas, Benzina ķēžu žāģis, Kettaaag (bensiniiga), Вержижн трион бензинов, Lančana benzinska pila, Benzinska lančana testera, Bevižkovimo oluokopiovo, Motosierra, Motosega a catena, Electro-serra, Scie à bois à essence, Benzine kettingsaag

Charakterystyka produktu / Specifications / Технические условия

- Automatyyczny system smarowania łańcucha
- Hamulec bezpieczeństwa
- Dwupunktowe mocowanie prowadnicy
- Automatic system for chain lubrication
- Safety brake
- Two point guide bar attachment
- Система автоматической смазки цепи
- Тормоз безопасности
- Крепление направляющей шины в двух точках



ERGONOMICZNA
RĘKOJEŚĆ
ERGONOMIC
HANDLE



KARTONOWE
PUDEŁKO
CARTON
BOX



Dane techniczne	Specifications	Технические условия		Akcesoria / Accessories / Аксессуары
moc	power	мощность	2kW/2.7KM	
długość prowadnicy	guide length	длина направляющей	400 mm/16"	
ilość obrotów	rpm	частота оборотов	3000-10500 min ⁻¹	
pojemność silnika	engine displacement	объем двигателя	52 cm ³	
pojemność zbiornika na paliwo	fuel tank capacity	емкость топливного бака	260 ml	
pojemność zbiornika oleju łańcuchowego	chain oil tank capacity	емкость бака для смазки	260 ml	
masa bez prowadnicy oraz łańcucha	weight without guide and chain	вес без направляющей и цепи	4,9 kg	
norma pakowa	packing norms	нормы упаковки	0/2	
EAN	EAN	EAN	5902062024909	

2kW/2.7KM