



ul. Konstytucyjna 79/81
95-200 Pabianice
tel/fax 42-2152383, 2270971
e-mail: fif@fif.com.pl


BIS-402

PRZEKAŹNIK BISTABILNY

Produkty firmy F&F objęte są 24 miesięczną gwarancją od daty zakupu

Przeznaczenie

Elektroniczny bistabilny przekaźnik impulsowy BIS-402 umożliwia załączenie oświetlenia lub innego urządzenia z kilku różnych punktów za pomocą równoległe połączonych przycisków sterujących.

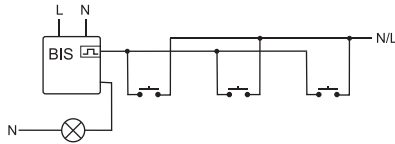

Działanie

Załączenie odbiornika następuje po impulsie prądu spowodowanym naciśnięciem dowolnego przycisku chwilowego (dzwonekowego) podłączonego do przekaźnika. Wyłączenie odbiornika nastąpi po następnym impulsie.

Uwaga!

BIS-402 nie może współpracować z przyciskami podświetlanymi.


www.fif.com.pl



Dane techniczne

zasilanie	230V AC
prąd obciążenia	<10A
prąd impulsu sterującego	<1mA
opóźnienie zadziałania	0,1±0,2sek
pobór mocy	0,4W
temperatura pracy	-25+50°C
przyłącze	4×DY 1mm, l=10cm
wymiary	R55, h=13mm
montaż	w puszcze podtynkowej R60

Schemat podłączenia



A080724