


## 33201 ANTEM LED 20W-NW B

Naświetlacz Led

5905339332011



Kanlux ANTEM to seria naświetlaczy LED. Te naświetlacze to przede wszystkim łatwość podłączenia, a dzięki zintegrowanej puszcze przyłączeniowej unikamy również nieestetycznego podłączenia kabla. Kanlux ANTEM LED to szeroki wybór mocy od: 10 W do 100 W, a także wersje z czujnikami ruchu i bez. Klosz z delikatną pryzmą miękko rozprasza światło i ogranicza efekt olśnienia. Wersja bez czujnika ruchu odznacza się szczelnością IP65, a wersja z czujnikiem IP44. Czujnik nastawić można w zakresie czasu świecenia, natężenia światła i obszaru detekcji.

### RODZAJ ŹRÓDŁA ŚWIATŁA:

**Zastosowana technologia oświetleniowa:** LED

**Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła:** DLS

**Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym:** MLS

**Połączone źródło światła (CLS):** nie

**Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła:** nie

**Źródło światła o wysokiej luminancji:** nie

**Osłona przeciwolśnieniowa:** nie

**Funkcja ściemniania:** nie

### PARAMETRY PRODUKTU:

**Kolor:** czarny

**Miejsce montażu:** do nadbudowania na ścianie, do nadbudowania na suficie, do nadbudowania na podłożu

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz i na zewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu:** 1m

**Możliwość współpracy ze ściemniaczem:** nie

**Wymienne źródło światła:** nie

**Zawartość rtęci:** nie

**Zintegrowane źródło światła LED:** tak

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Moc maksymalna [W]:** 20

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** I

**Rodzaj diody:** LED SMD

**Strumień świetlny [lm]:** 1600

**Barwa światła:** biała

**Trwałość [h]:** 15000

**Ilość cykli wł/wył:**  $\geq 10000$

**Kąt świecenia [°]:** 100

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** -20÷35

## 33201 ANTEM LED 20W-NW B

### Naświetlacz Led



**Materiał obudowy:** stop aluminium  
**Materiał szyby ochronnej:** szkło hartowane  
**Materiał wysięgnika:** metal  
**Rodzaj przyłącza:** kostka śrubowa  
**Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm<sup>2</sup>]:** 1-1,5  
**Czas nagrzewania lampy [s]:** ≤1  
**Czas zapłonu lampy [s]:** ≤0,5  
**Oprawa ruchoma w zakresie wertykalnym [°]:** 180  
**Stopień IP:** 65

#### OGÓLNE PARAMETRY PRODUKTU:

**Zużycie energii w trybie włączenia (kWh/1000h):** 20  
**Klasa efektywności energetycznej:** F  
**Użyteczny strumień świetlny Φuse [lm]:** 1510  
**Użyteczny strumień świetlny Φuse [lm]:** w szerokim stożku (120°)  
**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 4000  
**Moc w trybie włączenia Pon [W]:** 20  
**Wysokość [mm]:** 138  
**Szerokość [mm]:** 124  
**Głębokość [mm]:** 34  
**Wskaźnik oddawania barw:** 80  
**Współrzędne chromatyczności (x):** 0.38  
**Współrzędne chromatyczności (y):** 0.38

#### PARAMETRY KIERUNKOWYCH ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA:

**Światłość szczytowa [cd]:** 640  
**Kąt promieniowania [°]:** 100

#### PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

**Wartość wskaźnika oddawania barw R9:** 9  
**Współczynnik trwałości:** ≥0.9  
**Współczynnik zachowania strumienia świetlnego:** 0.93

#### PARAMETRY ZASILANYCH Z SIECI ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

**Współczynnik przesuwu fazowego (cos φ1):** 0.9  
**Jednolitość barwy w elipsach McAdama:** ≤6  
**Źródło światła LED zastępuje fluorescencyjne źródło światła bez wbudowanego statecznika o określonej mocy:** nie dotyczy  
**Wskaźnik migotania (Pst LM):** ≤1,0  
**Wskaźnik efektu stroboskopowego (SVM):** ≤0,4


#### DANE LOGISTYCZNE:

**Jednostka miary:** sztuka  
**Jak pakowane:** 30  
**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim:** 1  
**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 30

## 33201 ANTEM LED 20W-NW B

Naświetlacz Led

**Masa jednostkowa netto [g]:** 270  
**Gramatura [g]:** 329.33  
**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 13.5  
**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 4  
**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]:** 14.5  
**Waga kartonu [kg]:** 9.8799  
**Szerokość kartonu [cm]:** 20.5  
**Wysokość kartonu [cm]:** 30.5  
**Długość kartonu [cm]:** 42.5  
**Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]:** 0.026573

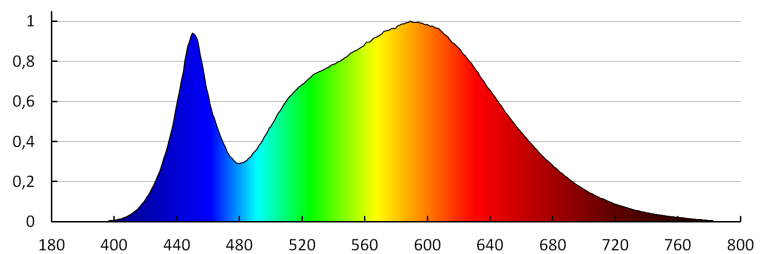

KANLUX S.A. (kat 33201) ANTEM LED 20W-NW B / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33201) ANTEM LED 20W-NW B  
Lamps: 1 x ANTEM LED 20W

