

Oprawa ścienna LED IP44



Kanlux ASTEN LED jest liniową oprawą ścienną, która znajdzie swoje zastosowanie w sypialniach, salonach, garderobie, ale również (dzięki IP równemu 44) w miejscach o podwyższonej wilgoci. Bez obaw możemy zamontować ją nad lustrem w łazience i cieszyć się światłem wybranym według własnego uznania – 450, 770 lub 970 lumenów. Kanlux ASTEN jest klasyczną, solidną oprawą liniową wykonaną z metalu. Jego uniwersalny design wpasuje się w praktycznie każdy wystrój wnętrza, nie naruszając jego swoistego klimatu. Lampa posiada wbudowane niewymienne źródła światła oparte na diodach LED SMD, których trwałość wynosi przynajmniej 25000 godzin.

### DANE OGÓLNE:

**Kolor:** biały / chrom

**Miejsce montażu:** do nadbudowania na ścianie

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu:** 0,1m

**Możliwość współpracy ze ściemniaczem:** nie

**Wymienne źródło światła:** nie

**Kierunek świecenia oprawy:** dół

**Długość [mm]:** 600

**Szerokość [mm]:** 110

**Wysokość [mm]:** 41

**Zintegrowane źródło światła LED:** tak

### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50/60

**Moc maksymalna [W]:** 12

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** II

**Materiał klosza:** tworzywo sztuczne

**Rodzaj diody:** LED SMD

**Strumień świetlny [lm]:** 770

**Barwa światła:** biała

**Temperatura barwowa [K]:** 4000

**Jednolitość barw [SDCM]:** ≤6

**Współczynnik oddawania barw Ra:** ≥80

**Trwałość [h]:** 25000



**Ilość cykli wł/wył:** ≥15000

**Skuteczność świetlna lampy [lm/W]:** 64

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** 5÷30

**Materiał obudowy:** stop aluminium

**Rodzaj przyłącza:** kostka śrubowa

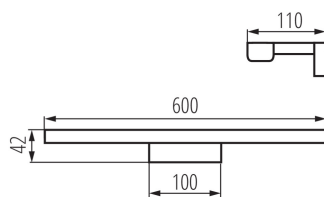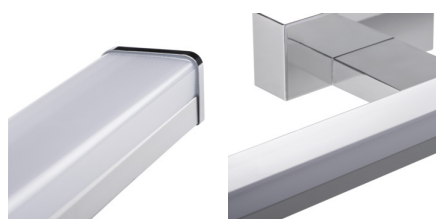

## 26681 ASTEN LED IP44 12W-NW

Oprawa ścienna LED IP44




**Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm<sup>2</sup>]:**  
0,75÷1,5

**W skład oprawy wchodzi wbudowane lampy LED o klasach energetycznych: A++,A+,A**

**Czas nagrzewania lampy [s]: ≤1**

**Czas zapłonu lampy [s]: ≤0,5**

**Stopień IP: 44**

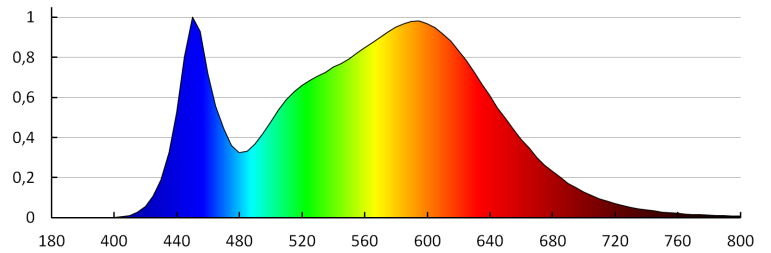

KANLUX S.A. (kat 26681) ASTEN LED IP44-12W-NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 26681) ASTEN LED IP44-12W-NW  
Lampa: 1 x ASTEN LED IP44-12W-NW

