



## Uchwyty HW

**materiał:** poliamid 6.6


**klej:** kauczukowy


**temp. montażu:** -10°C +85°C

**temp. pracy:** -40°C +85°C

**palność:** UL-94 V2

**tolerancja:** ±5%

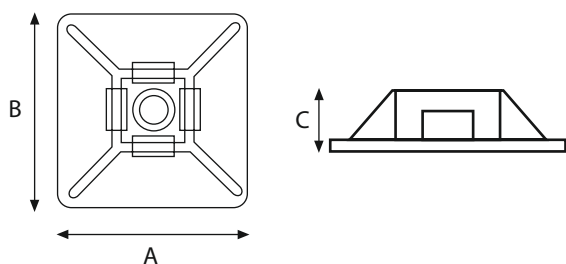

TYP	WYMIARY [mm]			OTWÓR POD TRYTYTKĘ [mm]	OTWÓR POD WKREŚ [mm]	OPAKOWANIE [szt]	
	A	B	C				
HW-3AC	19,0	19,0	3,9	3,6	3,5	100	<input type="checkbox"/>
HW-4AC	28,0	28,0	4,0	4,8	5,0	100	<input type="checkbox"/>
HW-5AC	40,0	40,0	5,0	9,0	5,0	100	<input type="checkbox"/>

**RoHS**  
Compliant

**HF**  
Halogen Free



## Uchwyty HW

**materiał:** poliamid 6.6


**klej:** kauczukowy


**temp. montażu:** -10°C +85°C

**temp. pracy:** -40°C +85°C

**palność:** UL-94 V2

**tolerancja:** ±5%

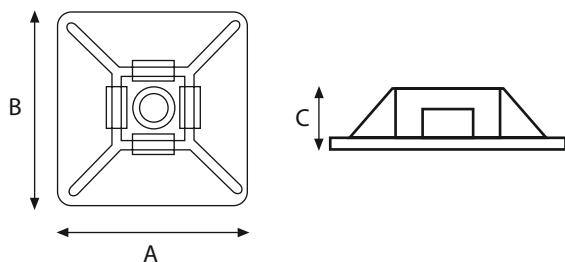

TYP	WYMIARY [mm]			OTWÓR POD TRYTYTKĘ [mm]	OTWÓR POD WKREŃ [mm]	OPAKOWANIE [szt]	
	A	B	C				
HW-3ACB	19,0	19,0	3,9	3,6	3,5	100	■
HW-4ACB	28,0	28,0	4,0	4,8	5,0	100	■

**RoHS**  
Compliant

**HF**  
Halogen Free