



CorePro LEDcandle



CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 827 B35 FR

Żarówki CorePro LEDcandles and lusters są nowoczesnym zastąpieniem tradycyjnych żarówek i nadają się w szczególności do żyrandoli. Pasują do opraw z uchwytem E14 („candle”) i E14 lub E27 („luster”) oraz są dostępne w różnych temperaturach barwowych. Lamy LED są do 80% bardziej energooszczędne niż lamy halogenowe i zapewniają znakomitą jakość światła. Okres eksploatacji 15 000 godzin obniża koszty utrzymania. CorePro LED candles and lusters nadają się znakomicie jako podstawowe oświetlenie.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Trzonek	E14 [E14]
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Trwałość nominalna (Nom)	15000 h
Cykl załączania	50000X

Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	827 [Tb 2700K]
Strumień świetlny (Nom)	470 lm
Oznaczenie koloru	ciepłobiała (WW)
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	2700 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	94,00 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	5 W
Lamp Current (Nom)	44 mA

Równoważna moc w watach	40 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	0,5 s
Współczynnik mocy (Nom)	0,51
Napięcie (Nom)	220-240 V

Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	81 °C

Sterowanie i Ściemnianie	
Ściemnialna	brak

Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Matowy
Kształt bańki	B35 [B 35 mm]


Zatwierdzenie i Aplikacja	
Klasa energooszczędności	F
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	5 kWh

CorePro LEDcandle

Numer rejestracji EPREL	453199
Dane produktu	
Pełny kod produktu	871951431250000
Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 827 B35 FR
EAN/UPC - Produkt	8719514312500

Kod zamówienia	31250000
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	10
Material Nr. (12NC)	929002968402
SAP Net Weight (Piece)	0,040 kg


Rysunki techniczne

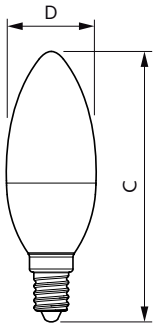


CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 827 B35 FR

Product	D	C
CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 827 B35 FR	45 mm	87 mm


Dane fotometryczne



LEDcandle CorePro 5W B35 E14 827-GUL

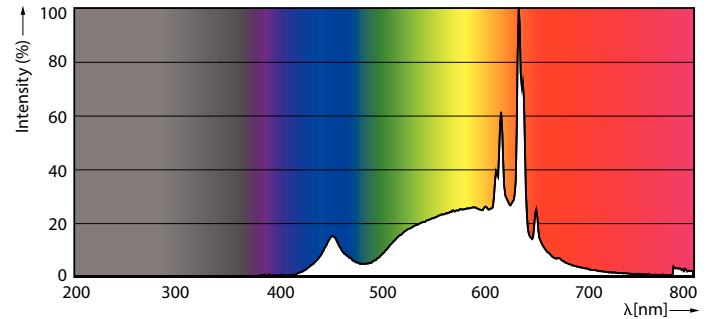

LEDcandle CorePro 5W B35 E14 827 FR-POC

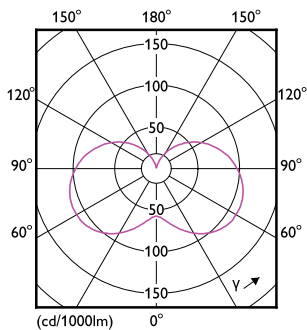

LEDcandle CorePro B35 5W E14 827 FR-LDD

CorePro LEDcandle

Okres eksploatacji



15K LED

15K LMP

