


Gniazda stałe - COMBOPOL

Gniazdo stałe - COMBO-POL z gniazdem tablicowym skośnym

Bieguny	16 Amp			32 Amp		
	3	4	5	3	4	5
a	208	209	207	211	211	212
Typy połączeń:				Zaciski śrubowe		
Przewód giętki [mm ²]	1-2,5			2,5-6		
Przewód sztywny [mm ²]	1-4			2,5-10		
Waga [g]	675	695	705	755	780	805

- CEE 16A 3P do 32A 5P
- zaciski śrubowe
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki niklowane

IP44 bryzgoszczelne
IP67 wodoszczelne na życzenie

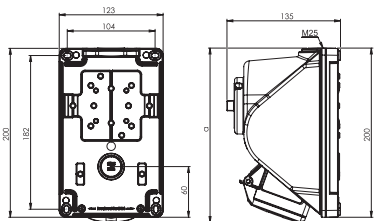


Gniazdo stałe - COMBO-POL z gniazdem tablicowym skośnym

Bieguny	16 Amp			32 Amp		
	3	4	5	3	4	5
a	208	209	207	211	211	212
Typy połączeń:				Zaciski śrubowe		
Przewód giętki [mm ²]	1-2,5			2,5-6		
Przewód sztywny [mm ²]	1-4			2,5-10		
Waga [g]	675	695	705	755	780	805

- CEE 16A 3P do 32A 5P z gniazdem jednofazowym 16A 250V
- zaciski śrubowe
- styki niklowane
- tworzywo sztuczne: PA6
- dla gniazda 32A gniazdo jednofazowe zabezpieczone jest bezpiecznikiem topikowym 10A
- wykonanie z wyłącznikiem L-O-P na życzenie
- na zamówienie dostępne wykonania z gniazdem jednofazowym w wersji duńskiej, brytyjskiej, szwajcarskiej i włoskiej

IP44 bryzgoszczelne
IP67 wodoszczelne na życzenie

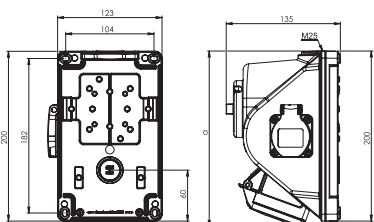


Gniazdo stałe - COMBO-POL z gniazdem tablicowym skośnym

Bieguny	16 Amp			32 Amp		
	3	4	5	3	4	5
a	208	209	207	211	211	212
Typy połączeń:				Zaciski śrubowe		
Przewód giętki [mm ²]	1-2,5			2,5-6		
Przewód sztywny [mm ²]	1-4			2,5-10		
Waga [g]	675	695	705	755	780	805

- CEE 16A 3P do 32A 5P z dwoma gniazdami jednofazowymi 16A 250V
- zaciski śrubowe
- styki niklowane
- tworzywo sztuczne: PA6
- dla gniazda 32A gniazdo jednofazowe zabezpieczone jest bezpiecznikiem topikowym 10A
- wykonanie z wyłącznikiem L-O-P na życzenie
- na zamówienie dostępne wykonania z gniazdem jednofazowym w wersji duńskiej, brytyjskiej, szwajcarskiej i włoskiej

IP44 bryzgoszczelne
IP67 wodoszczelne na życzenie

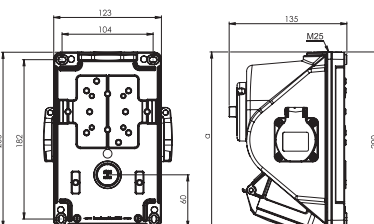

■ ■ ■ Dane techniczne:

- duża przestrzeń montażowa
- wykonane z wysokiej jakości tworzywa
- możliwość wejścia zasilania: od góry i od ściany
- przewodowanie wykonane- zestaw gotowy do podłączenia, w komplecie dławik M25
- części zewnętrzne metalowe nierdzewne
- otwory montażowe owalne ułatwiające montaż
- możliwość zamykania rozłącznika na kłódkę w pozycji „0”
- zamontowany rozłącznik rozłącza wszystkie wyjścia
- przy gniazdach 32A gniazdo jednofazowe zabezpieczone jest bezpiecznikiem topikowym (10A)

