


## Listwy zaciskowe ochronne IP 20 mocowane na szynie


Terminal strips IP20 - ready to TH 35 rail




Norma / norm: PN-EN 60947-1, PN-EN 60947-7-1

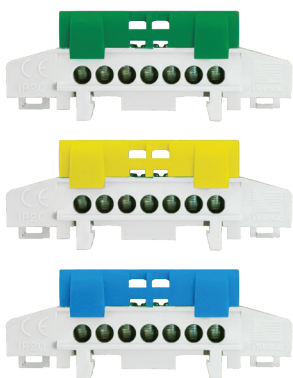

LZ 7

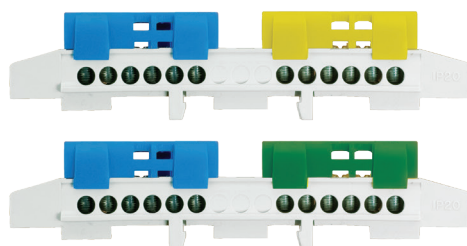

LZ 12 - dzielona / divide 2x6

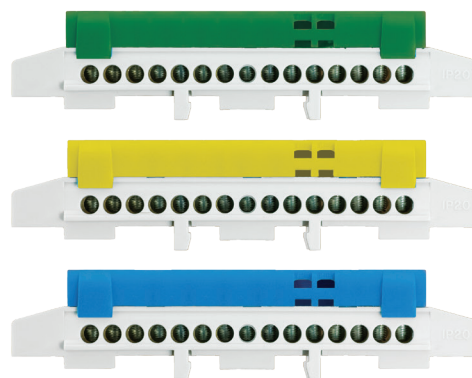

LZ 15

| Numer katalogowy<br>Catalogue number | Typ / Type             | Kolor / Colour                      |  | A [mm] | B [mm] | C [mm] | Ilość i przekrój przewodów<br>Quantity and wire cross-section<br>[-] x [mm <sup>2</sup> ] | Opakowanie : sztuk<br>Quantity in package |
|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|--|--------|--------|--------|---|---|
| E.4170                               | LZ 7 / N               | niebieski<br>blue                   |  | 85     | 33     | 19     | 7 x 16 mm <sup>2</sup>  | 10  |
| E.4171                               | LZ 15 / N              |                                     |  | 135    | 33     | 19     | 15 x 16 mm <sup>2</sup>   | 5   |
| E.4172                               | LZ 7 / Z               | zielony<br>green                    |  | 85     | 33     | 19     | 7 x 16 mm <sup>2</sup>  | 10  |
| E.4173                               | LZ 15 / Z              |                                     |  | 135    | 33     | 19     | 15 x 16 mm <sup>2</sup>   | 5   |
| E.4174                               | LZ 7 / Ż               | żółty<br>yellow                     |  | 85     | 33     | 19     | 7 x 16 mm <sup>2</sup>  | 10  |
| E.4175                               | LZ 15 / Ż              |                                     |  | 135    | 33     | 19     | 15 x 16 mm <sup>2</sup>   | 5   |
| E.4176                               | LZ 12 dzielona 2x6 N/Ż | niebieski / żółty<br>blue / yellow  |  | 135    | 33     | 19     | 2 x 6 x 16 mm <sup>2</sup>  | 5   |
| E.4177                               | LZ 12 dzielona 2x6 N/Z | niebieski / zielony<br>blue / green |  | 135    | 33     | 19     | 2 x 6 x 16 mm <sup>2</sup>  | 5   |

## Zaciski ochronno-prądowe

Protection terminal



10

Zacisk ochronno-prądowy 2x35 mm<sup>2</sup>  
Przyłączane przewody: 2x35 mm<sup>2</sup>

E.4120P

E.4121P

E.4120SP


Zacisk ochronno-prądowy oczkowy 2xM8



E.4122P

E.4123P

E.4122SP

Zacisk ochronno-prądowy 1x35, 4x16  
Przyłączane przewody: 1x35 mm<sup>2</sup>, 4x16 mm<sup>2</sup>

E.4124P

E.4125P

E.4124SP

Parametry techniczne wspólne:

Długość: 81 mm, Szerokość: 22 mm (25 mm z odcinającym dystansem), wysokość: 46 mm, możliwość zamocowania na szynie TH oraz śrubami na stałe