



## SZYBKOZŁĄCZKI - PC

materiał: poliwęglan + stal nierdzewna + miedź cynowana


napięcie: 450 V

prąd znamionowy: 24 A

klasa palności: V-0



temp. pracy: do +85°C

tolerancja: ±5%

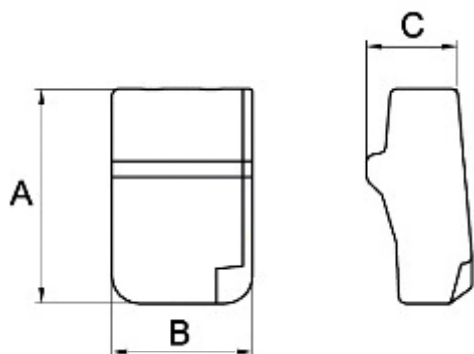

TYP	TYP PRZEWODU	PRZEKRÓJ PRZEWODU [mm <sup>2</sup> ]	LICZBA PÓL	WYMIARY A x B x C [mm]	OPAKOWANIE [szt]	RYSUNEK
PC-2252	drut	0,5 - 2,5	2	16,0 x 10,5 x 7,3	100	
PC-2253	drut	0,5 - 2,5	3	16,0 x 14,9 x 7,3	100	
PC-2254	drut	0,5 - 2,5	4	16,0 x 19,3 x 7,3	100	
PC-2255	drut	0,5 - 2,5	5	16,0 x 23,7 x 7,3	100	
PC-2256	drut	0,5 - 2,5	6	16,0 x 28,1 x 7,3	100	
PC-2258	drut	0,5 - 2,5	8	16,0 x 13,8 x 7,3	50	



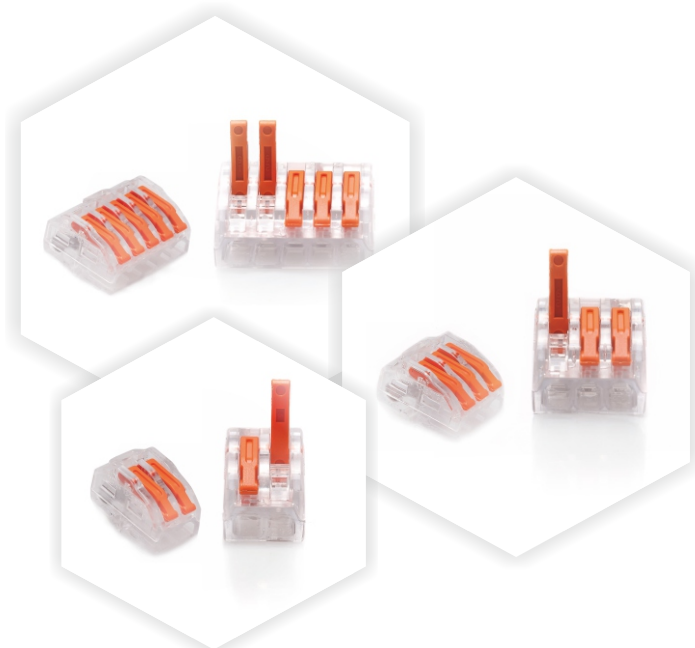

## Szybkozłączki uniwersalne PC

materiał obudowy: poliwęglan

materiał dźwigni: poliamid






napięcie znamionowe: 600 V

prąd znamionowy: 32 A



zgodne z: UL 94-V0 (obudowa)

temp. pracy: do +105°C

tolerancja: ±5%

TYP	TYP PRZEWODU	PRZEKRÓJ PRZEWODU [mm <sup>2</sup> ]	LICZBA PÓL	 WYMIARY A x B x C [mm]	 OPAKOWANIE [szt]	RYSUNEK
PC-232	drut/linka	0,2 - 4	2	12,4 x 20,7 x 14,5	50	
PC-233	drut/linka	0,2 - 4	3	17,0 x 20,7 x 14,5	50	
PC-235	drut/linka	0,2 - 4	5	26,0 x 20,7 x 14,5	30	



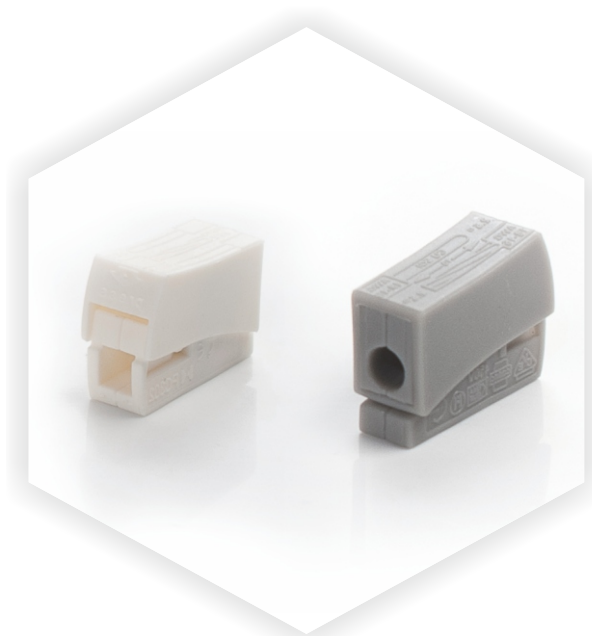

## Szybkozłączki oświetleniowe PC

materiał obudowy: poliamid 66 + miedź cynowana + stal

napięcie znamionowe: 450 V


zgodne z: UL 94 V-2

temp. pracy: do +105°C

tolerancja: ±5%

TYP	PRZEKRÓJ PRZEWODU		LICZBA PÓL	PRĄD ZNAMIONOWY	WYMIARY A x B x C [mm]	OPAKOWANIE [szt]		RYSUNEK
	ZASILANIE [mm <sup>2</sup> ]	OŚWIETLENIE [mm <sup>2</sup> ]						
PC-301	0,75 - 2,5	0,5 - 2,5	1	24,0	20,8 x 9,5 x 15,8	100		
PC-302	0,75 - 2,5	0,5 - 2,5	2	17,5	20,8 x 9,5 x 15,8	100		





## Szybkozłączki PC-863

materiał: poliamid + stal nierdzewna + miedź cynowana


napięcie: 450V

prąd znamionowy: 41A

klasa palności: V-0

temp. pracy: do +85°C

tolerancja: ±5%

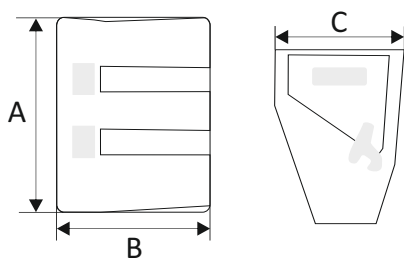

TYP	TYP PRZEWODU	PRZEKRÓJ PRZEWODU [mm <sup>2</sup> ]	LICZBA PÓL	WYMIARY A x B x C [mm]	OPAKOWANIE [szt]	RYSUNEK
PC-863	drut/linka	2,5 - 6	3	25,5 x 14,2 x 20,0	50	

