


GŁOWICE KABLOWE NA NISKIE NAPIĘCIE

Głowice kablowe 0,6/1kV do kabli o izolacji polimerowej typu: Y(A)KY, Y(A)KXS

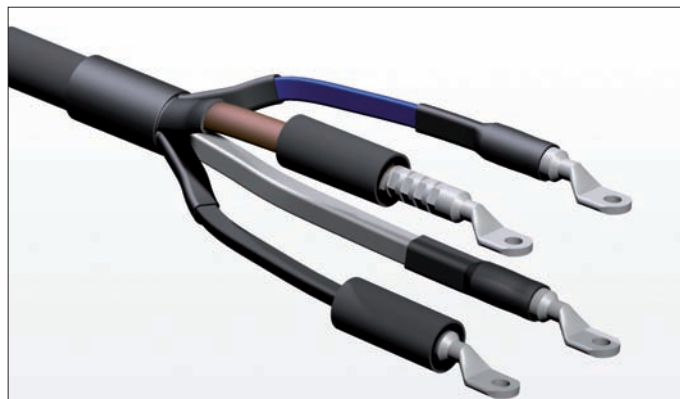

Zakres napięć	Przekrój żył [mm ²]	Liczba żył	Rodzaj głowicy kablowej	Indeks
0,6/1kV	16-35	3	TLP-CX3 16-35	WGE0AI3FH0001
	50-70	3	TLP-CX3 50-70	WGE0AI3IJ0001
	95-120	3	TLP-CX3 95-120	WGE0AI3KL0001
	150-240	3	TLP-CX3 150-240	WGE0AI3MO0001
	16-35	4	TLP-CX4 16-35	WGE0AI4FH0001
	50-70	4	TLP-CX4 50-70	WGE0AI4IJ0001
	95-120	4	TLP-CX4 95-120	WGE0AI4KL0001
	150-240	4	TLP-CX4 150-240	WGE0AI4MO0001
	10-16	5	TLP-CX5 10-16	WGE0AI5EF0001
	25-50	5	TLP-CX5 25-50	WGE0AI5GI0001
	70-120	5	TLP-CX5 70-120	WGE0AI5JL0001
	150-240	5	TLP-CX5 150-240	WGE0AI5MO0001

Głowice nie zawierają końcówek. Do zastosowania z końcówkami do zaprasowania.