



www.vcx.com.pl

KARTA KATALOGOWA

Rozłącznik izolacyjny PV 4P 32A 1200V DC




- Prąd znamionowy: 32A DC
- Napięcie znamionowe U_i : 1200 V DC
- Temperatura pracy: $-40 \sim +85$ st. C
- Napięcie udarowe U_{imp} = 8kV
- Stopień ochrony: IP20
- Jako rozłącznik główny: Tak
- Znamionowy prąd ciągły: 32 A
- Odpowiedni do instalacji w tablicach rozdzielczych: Tak
- Jako rozłącznik serwisowy: Tak
- Liczba biegunów: 4
- Rodzaj elementu przełączającego: Pokrętło
- Stopień ochrony (IP) części czołowej: IP20
- Zgodność z normą IEC/EN 60947-3
- I_{the} 40st C = 16A
- I_{the} 60st C = 13A



www.vcx.com.pl

MODEL	NAZWA	OPAKOWANIE	NUMER KATALOGOWY
FMPV	Rozłącznik izolacyjny PV 4P 32A 1200V DC	1 sztuka	FMPV 1200V DC

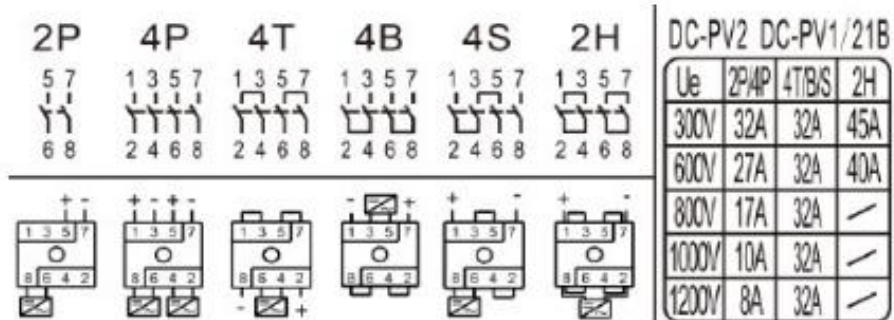

WYMIARY

