



# SBR Guma wibroizolacyjna podkładowa

## Informacje

### Zastosowanie

Oddzielenie pomiędzy elementami konstrukcji  
wsporczej a poszyciem dachu


### Materiał

Kauczuk butadienowo-styrenowy

### Dodatkowe informacje

#### Zalety:

- specjalna guma pochłaniająca wibracje i nie chłonna wody
- wymiary dostosowane do elementów konstrukcji BAKS

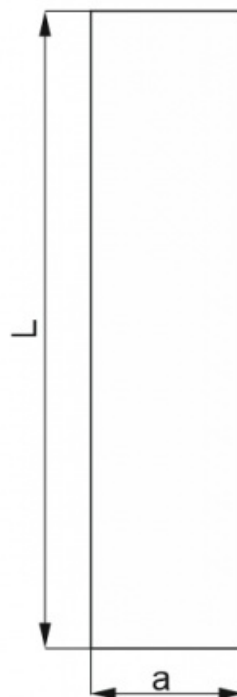

## Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Długość L (mm)	Ilość (szt.)
SBR50x500	890001	50	500	1
SBR150x500	890002	150	500	1
SBR200x200	890003	200	200	1
SBR250x350	890007	250	350	1



## Przykłady

