

Wąż świetlny



GIVRO LED to 50 metrowe węże świetlne dostępne w pięciu barwach świecenia: zimnobiałej, żółtej, zielonej, niebieskiej oraz czerwonej. Na całej swojej długości wąż ma 125W a jako źródło światła wykorzystuje 1800 diod LED. Do jego prawidłowego działania wymagane jest urządzenie zasilające GIVRO PR SET (kod 08637). Wąż można dzielić na segmenty ($s=2m=72LED/5W$), a w miejscu odcięcia możliwe jest ponowne połączenie w dowolny układ dzięki elementom systemu GIVRO LED. Za pomocą kolorowych węży LED zamontowanych w takich miejscach jak ściana, sufit, pod meblami czy schodami możliwe jest wydobycie charakteru pomieszczenia poprzez akcent świetlny w wybranym kolorze. Dzięki wysokiemu IP 44 GIVRO LED śmiało można zastosować na zewnątrz budynków: balkonach, altankach i ogrodach dekorując i upiększając obejścia. Pamiętaj, aby węży nie montować w miejscach w których panują niekorzystne warunki otoczenia np. kurz, pył, woda, wilgoć, wibracje oraz aby montaż wykonała osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia. Sprzedaż węży dot. pełnych rolek - 50 metrowych.

DANE OGÓLNE:

Kolor: zielony

Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,1m

Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem

termoizolacyjnym: tak

Długość [mm]: 50000

Średnica [mm]: 13

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 DC

Moc znamionowa [W]: 125

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II

Rodzaj diody: LED DIP



Barwa światła: zielona

Znamionowa trwałość lampy [h]: 50000

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -5÷25

W skład oprawy wchodzi wbudowane lampy LED o klasach energetycznych: A++,A+,A

Stopień IP: 44

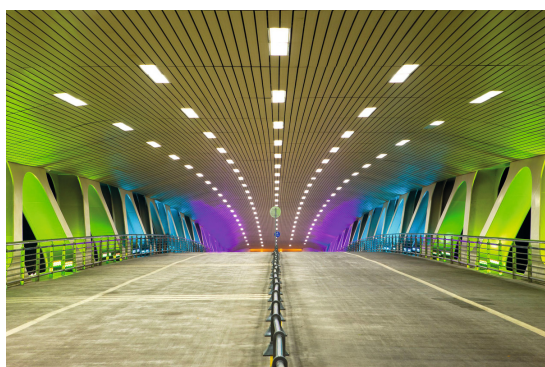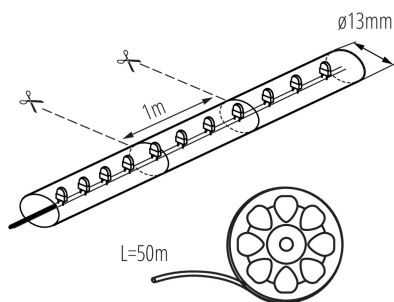

Wąż świetlny

INFORMACJE DODATKOWE:

- wąż o długości 50m
- możliwość dzielenia pasków LED na segmenty (1m = 36 x LED)
- do prawidłowego działania wymagane jest urządzenie zasilające GIVRO PR SET dostępne w ofercie Kanlux

AKCESORIA:

08637 GIVRO PR SET Przewód+ zestaw łączników, GIVRO PR SET(8637)



08636 GIVRO-90L Łącznik kolankowy, GIVRO-90L(8636)



08639 GIVRO-I Łącznik typu "I", GIVRO-I(8639)



08641 GIVRO-T Łącznik typu "T", GIVRO-T (8641)



08635 GIVRO-X Łącznik typu "X", GIVRO-X(8635)



Wąż świetlny

08640 GIVRO-PEND

Plastikowa zawieszka, komplet 10szt., GIVRO-PEND (8640)



08638 GIVRO-Z

Zaślepka, komplet 3 szt., GIVRO-Z(8638)

