


## Odgałęźnik instalacyjny OBL 25/10-4

czterosekcyjny: 3 sekcje (tor główny: 1x 25mm<sup>2</sup>, tory odgałęźne 4x 10mm<sup>2</sup>)  
1 sekcja (tor główny: 1x 25mm<sup>2</sup>, tory odgałęźne 6x 10mm<sup>2</sup>)

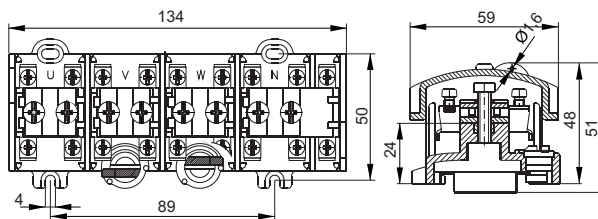


TYP	OBL 25/10-4
Numer katalogowy	13-6048
Kolor: korpus / pokrywka	szary / niebieski
Norma	IEC 60998-2-1
Przekrój znamionowy: główny / odgałęźny	25 / 10mm <sup>2</sup>
Napięcie znamionowe izolacji	750V
Prąd znamionowy ciągły: główny / odgałęźny	101 / 57A
Przyłączalność znamionowa drutu (zacisk: główny / odgałęźny)	6...25 / 0,75...10mm <sup>2</sup>
Przyłączalność znamionowa linki (zacisk: główny / odgałęźny)	6...16 / 0,75...6mm <sup>2</sup>
Moment skręcający dla zacisków: główny / odgałęźny	2,0 / 1,2Nm
Długość odizolowania (zacisk: główny / odgałęźny)	20 / 15mm
Materiał izolacyjny: korpus / pokrywka	poliamid / poliwęglan
Temperatura otoczenia	-25...+100°C
Stopień ochrony	IP10
Masa	261g
Opakowanie	10szt.

### Wyposażenie i akcesoria

WYPOSAŻENIE	STR.	OBL 25/10-4
Listwy montażowe	200	TS35, TS35-7,5/AL
Trzymacze	49	KU-1/35, KU-2/35

## Odgałęźnik instalacyjny OBL 25/16-1

jednosekcyjny (tor główny: 1x 25mm<sup>2</sup>, tory odgałęźne 4x 16mm<sup>2</sup>)

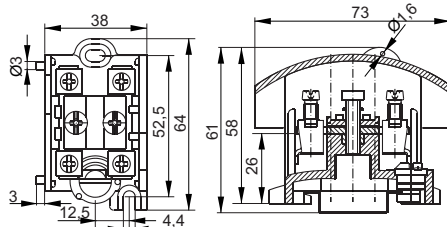

TYP	OBL 25/16-1	OBL 25/16-1 <sup>1)</sup>
Numer katalogowy	13-6118	13-6111
Kolor: korpus / pokrywka	szary / niebieski	żółty / zielony
Norma	IEC 60998-2-1	IEC 60998-2-1
Przekrój znamionowy: główny / odgałęźny	25 / 16mm <sup>2</sup>	25 / 16mm <sup>2</sup>
Napięcie znamionowe izolacji	750V	750V
Prąd znamionowy ciągły: główny / odgałęźny	101 / 76A	101 / 76A
Przyłączalność znamionowa drutu (zacisk: główny / odgałęźny)	6...25 / 2,5...10mm <sup>2</sup>	6...25 / 2,5...16mm <sup>2</sup>
Przyłączalność znamionowa linki (zacisk: główny / odgałęźny)	6...16 / 2,5...10mm <sup>2</sup>	6...16 / 2,5...10mm <sup>2</sup>
Moment skręcający dla zacisków: główny / odgałęźny	2,0Nm	2,0Nm
Długość odizolowania (zacisk: główny / odgałęźny)	21 / 17mm	21 / 17mm
Materiał izolacyjny: korpus / pokrywka	poliamid / poliwęglan	poliamid / poliwęglan
Temperatura otoczenia	-25...+100°C	-25...+100°C
Stopień ochrony	IP10	IP10
Masa	96g	96g
Opakowanie	10szt.	10szt.

### Wyposażenie i akcesoria

WYPOSAŻENIE	STR.	OBL 25/16-1	OBL 25/16-1
Listwy montażowe	200	TS35, TS35-7,5/AL	TS35, TS35-7,5/AL
Trzymacze	49	KU-1/35, KU-2/35	KU-1/35, KU-2/35
Oznaczniki	48	DK/Z-5, DK/Z-6	DK/Z-5, DK/Z-6

<sup>1)</sup> Wykonanie w kolorze żółto-zielonym do zastosowania dla torów ochronnych.