

Pilarka szablasta 18V: 58G017

Beznarzędziowy
montaż
brzeszczotu

Dwie pozycje
montażu
brzeszczotu

Skok brzeszczotu
22mm


Drewno: 60mm
Metal: 6mm

Regulacja
prędkości
obrotowej

Gumowana
rękojeść

Ilość cykli
0-3000 min⁻¹

Dźwignia uchwytu

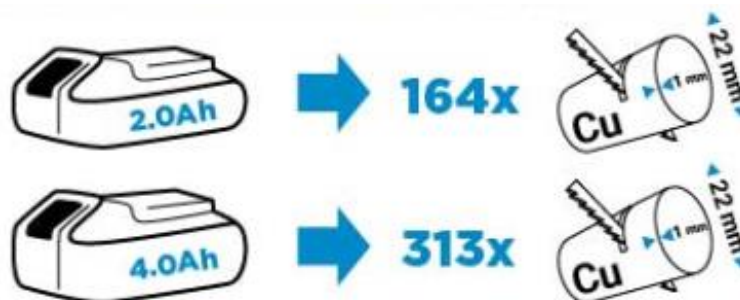




– Mocny silnik serii 775 z regulatorem obrotów w wyłączniku.



– Mocny i wydajny mechanizm korbowy.

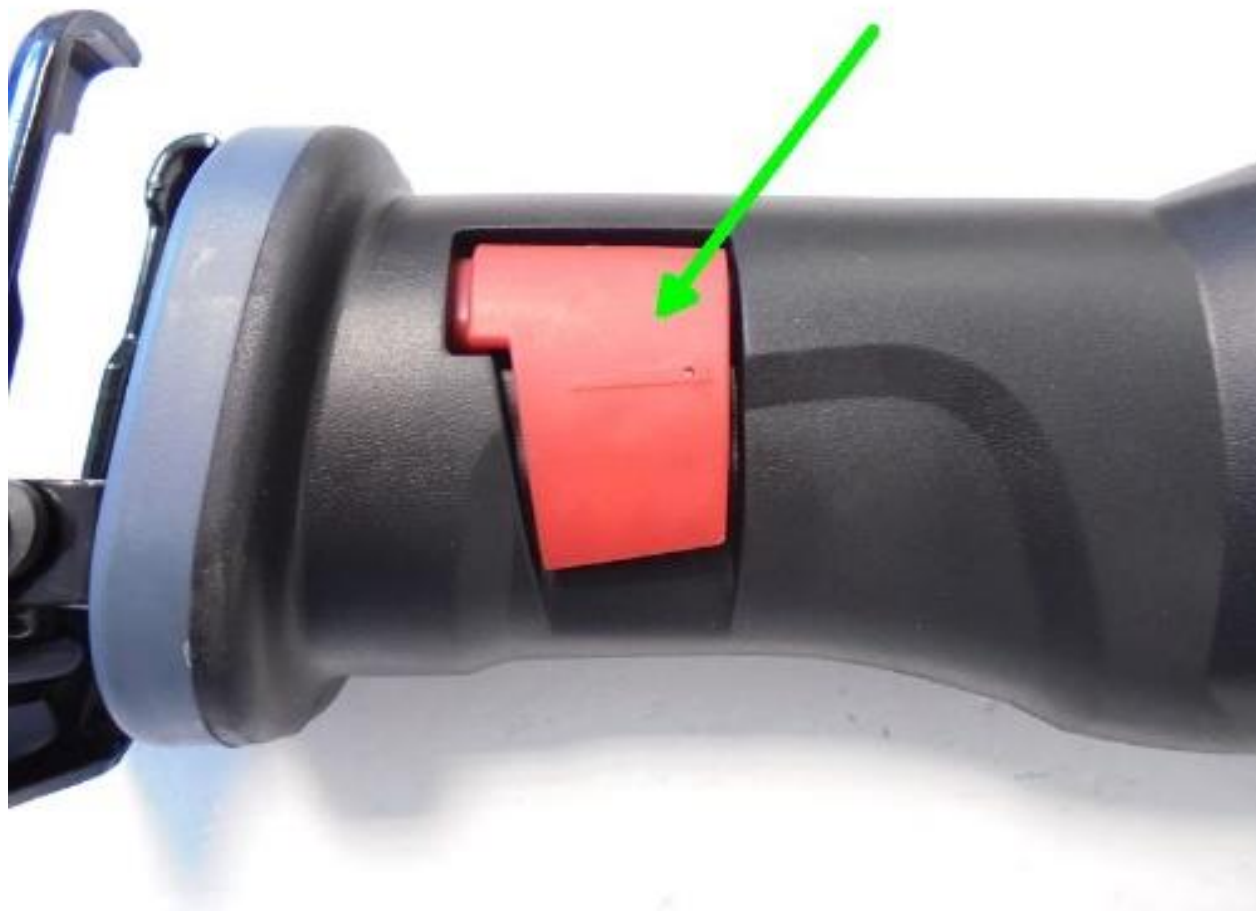

– Wygodna dźwignia uchwytu brzeszczota.