



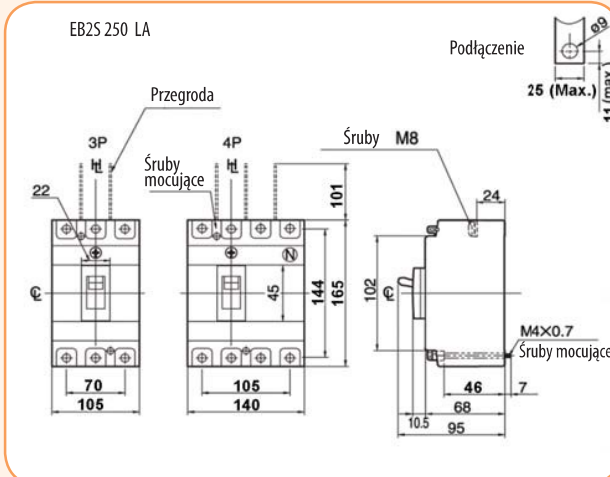

**Wyłączniki EB2S 250 - seria LA**

Typ	$I_n$ (A)	Nr kodowy	Liczba biegunów	$I_{cu}/I_{cs}$ 400V (kA)	Regulacja termiczna/magnetyczna	Waga (kg)	Pakowanie (szt.)
EB2S 250/3LA 200A 3p	200	004671887	3	16/8	Regulowana (0.63-1)/	1,50	1
EB2S 250/3LA 250A 3p	250	004671888					
EB2S 250/4LA 200A 4p	200	004671897	4		Regulowana (5-11)	1,90	
EB2S 250/4LA 250A 4p	250	004671898					

Uwaga: Wyłączniki o wyższych parametrach zwarciowych  $I_{cu}/I_{cs}$  - na zapytanie.

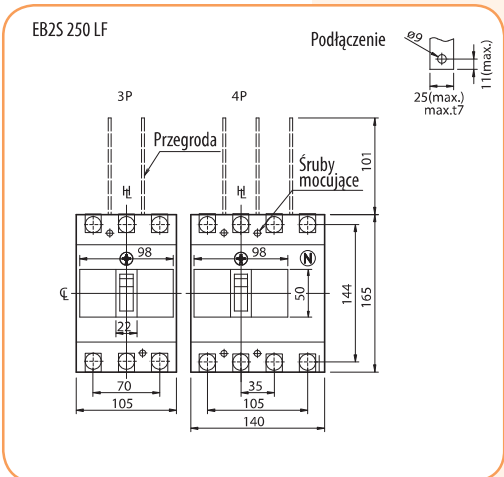

**Rozłączniki ED2S**



**Rozłączniki ED2S 160/250**

Typ	$I_n$ (A)	Nr kodowy	Liczba biegunów	$I_{cm}$ (kA)	U AC/DC	Waga (kg)	Pakowanie (szt.)
ED2S 160/3	160	004671281	3	2,8	690/250	0,7	1
ED2S 160/4	160	004671282	4	2,8	690/250	0,9	1
ED2S 250/3	250	004671283	3	6	690/250	1,5	1
ED2S 250/4	250	004671284	4	6	690/250	1,9	1

UWAGA: Wymiary rozłączników analogiczne jak dla wyłączników EB2S 160 LA i EB2S 250 LA

**Akcesoria wewnętrzne serii EB2S**



**Akcesoria wewnętrzne (samodzielnie montowane przez użytkownika)**

Typ	Opis	Nr kodowy	Ilość biegunów	Pakowanie (szt.)
PS2S 160-250	Styk pomocniczy (przełączny)	004671950	3p, 4p	1
SS2S 160-250	Styk alarmowy (przełączny)	004671951		
DA2S 160-250 AC 200-240V	Wyzwalacz wzrostowy	004671953		
DA2S 160-250 AC 380-450V	Wyzwalacz wzrostowy	004671954		
DA2S 160-250 DC 24V	Wyzwalacz wzrostowy	004671955		
NA2S 160-250 AC 200-240V	Wyzwalacz pod napięciem	004671956		
NA2S 160-250 AC 380-450V	Wyzwalacz pod napięciem	004671957		
NA2S 160-250 DC 24V	Wyzwalacz pod napięciem	004671958		