EFI-4 B S 63/0.1

Specyfikacje

Numer katalogowy	002063664
Opis	EFI-4 B S 63/0.1
Nazwa klasy	Wyłącznik ochr. różnicowoprąd.
Prąd znamionowy (A)	63
Typ	B
Rodzaj prądu	B
Napięcie znamionowe (V)	400
Głębokość (mm)	68
Ilość biegunów	3+N
Stopień ochrony IP	IP20
Montaż	Szyna TH35
Częstotliwość znamionowa (Hz)	50/60
Normy	IEC/EN 61008, IEC/EN 62423
Pojemność zacisku (mm2)	1-25
Znamionowy różnicowy prąd roboczy IDn (A)	0.1
Czas wyzwolenia	S (Selektywny)
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Inc (kA)	10
0	

Strona produktu online

Inna dokumentacja

Katalog danych technicznych
Certyfikat
Model 3D
Instrukcja obsługi
Deklaracja CE
Plik EPLAN

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000003
Nazwa klasy	Wyłącznik różnicowoprądowy
Ukosowarka (elektryczna)	IP20
Zakres częstotliwości	50/60
Liczba podstaw bezpiecznikowych NH	3+N
Liczba biegunów	4
Napięcie znamionowe	230/400V
Prąd znamionowy	63A
Znamionowy prąd różnicowy	100mA
Napięcie znamionowe izolacji Ui	500V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp	4kV
Sposób montażu	Szyna DIN
Czułość	B
Ochrona selektywna	1
Wytrzymałość zwarciowa (Icw)	10kA
Stopień ochrony (IP)	IP20
Akcesoria do złączy przemysłowych	4
Głębokość wbudowania	68mm
Temperatura otoczenia w warunkach pracy	-25…55°C
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego	1-25mm²
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego	1…25mm²

Rysunek wymiarowy

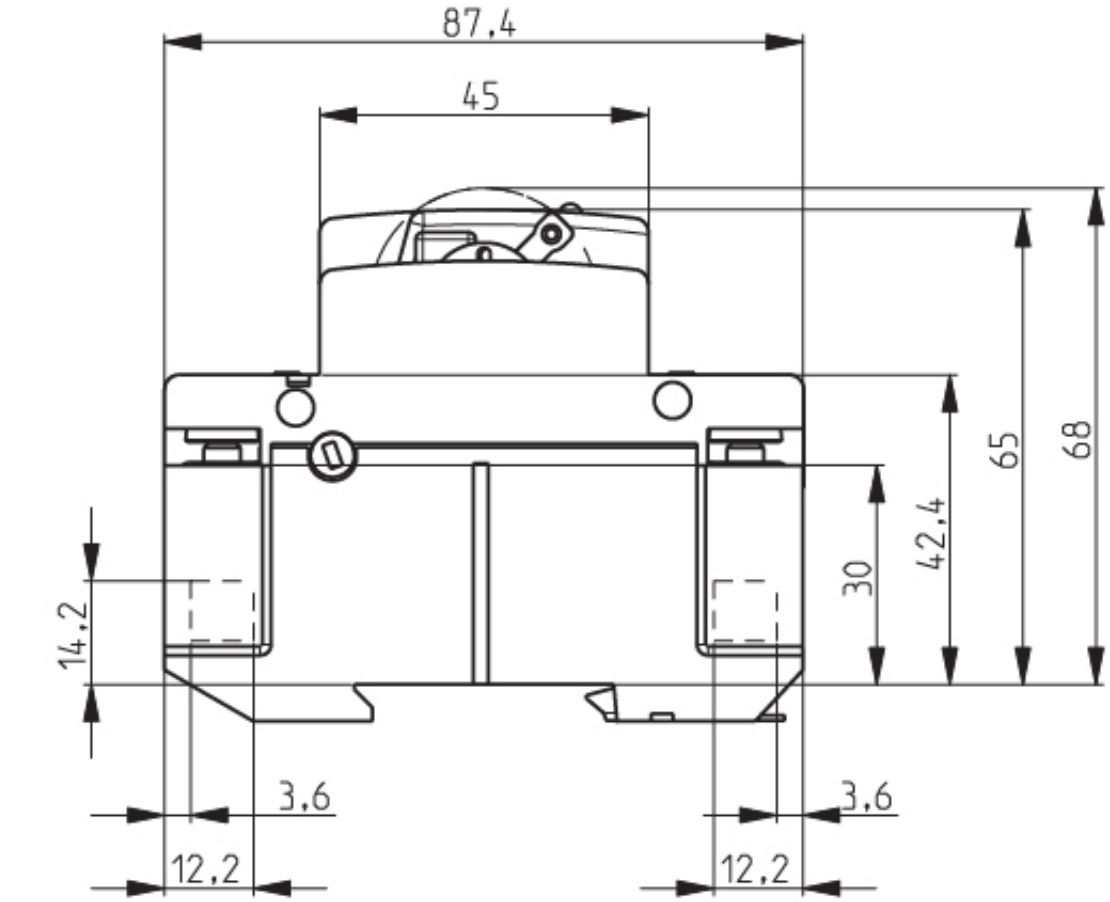

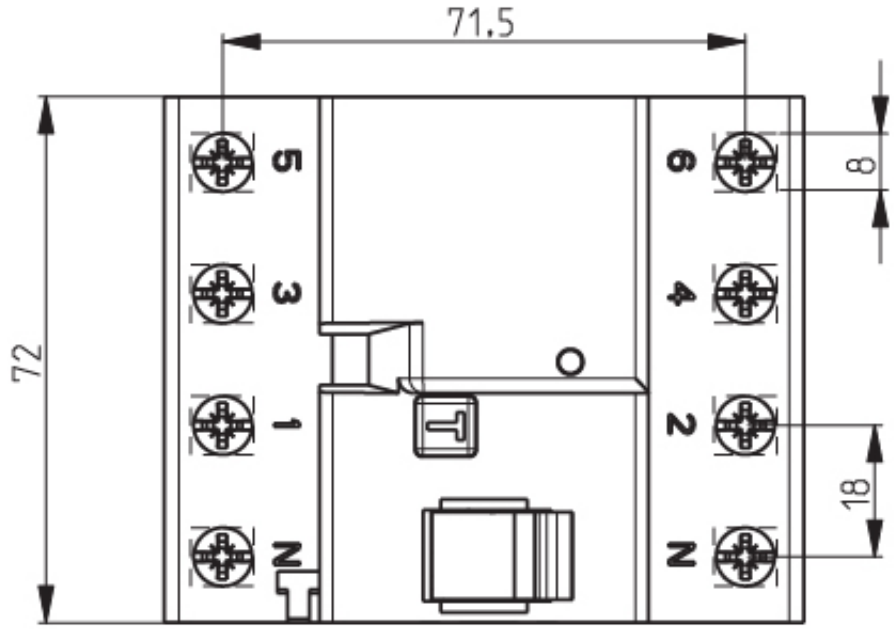
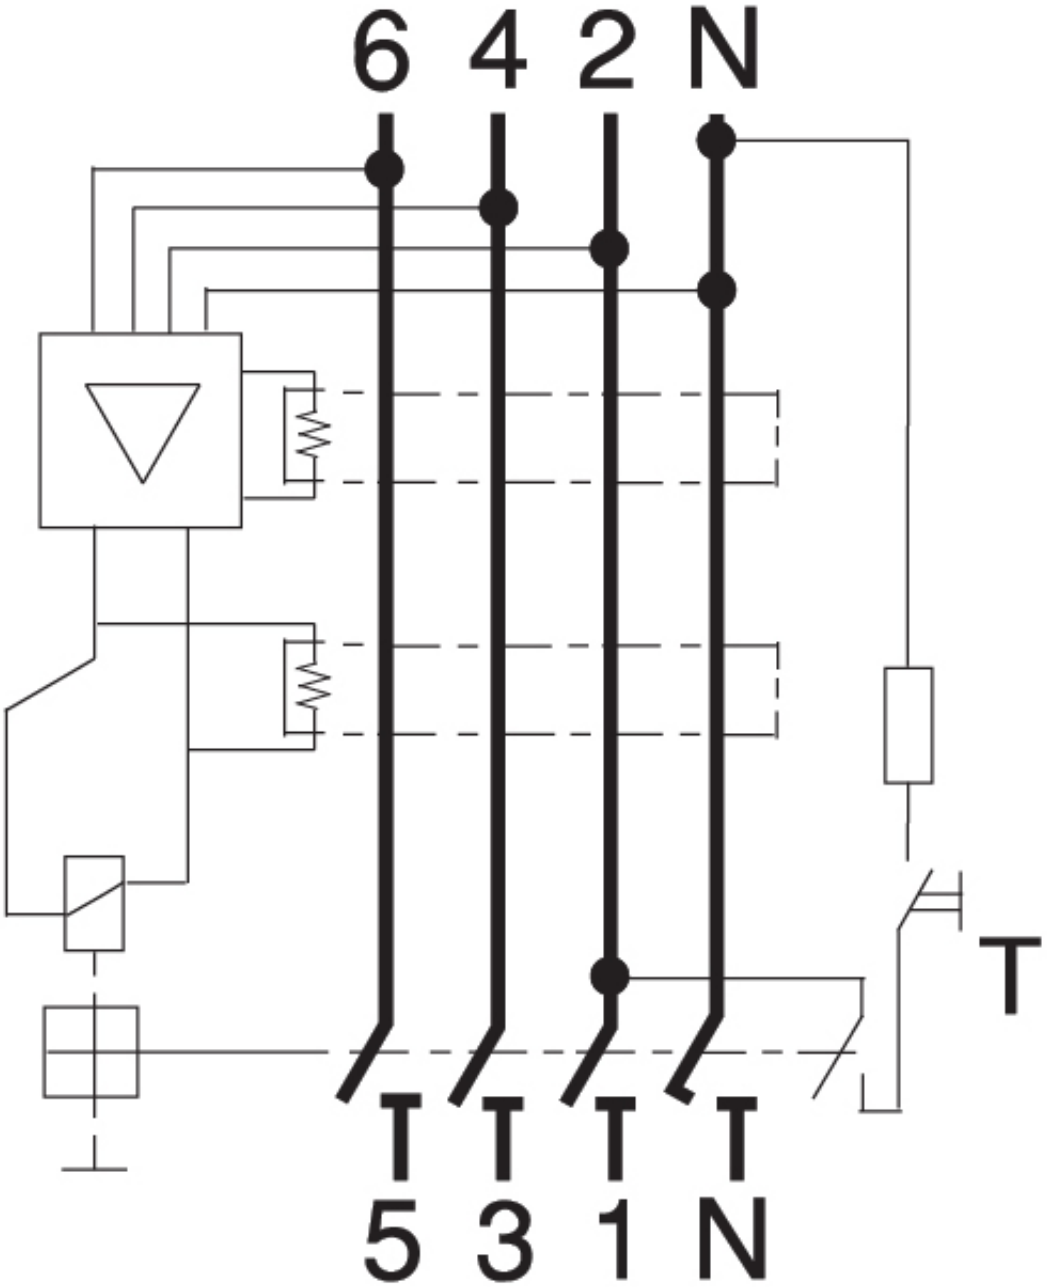
Symbol/Połączenie