


# Informacje techniczne

## Rozłącznik bezpiecznikowy Z-SLS/CB z optyczną sygnalizacją przepalenia wkładki

- Wykonanie zgodne z IEC/EN 60947-3
- Podstawa dostarczana z trzema wtykami bezpiecznikowymi, bez wkładek D0
- Funkcja sygnalizacji przepalenia wkładki
- Możliwość blokady za pomocą kłódki
- Przystosowany do wkładek:
  - D01: 2, 4, 6, 10, 16 A wraz z elementem dopasowującym Z-SLS/CB-HF i pierścieniem Z-D02-D01/PE
  - D02: 20, 25, 35, 50, 63 A - elementy dopasowujące nie potrzebne!
- Dostępne szyny zasilające Z-SV-35/3P, Z-SV-16/3P
- Możliwość plombowania

### Schemat połączeń



## Dane techniczne


### Elektryczne

Ilość biegunów	1bieg., 1bieg.+N, 2bieg., 3bieg., 3bieg.+N
Napięcie znamionowe $U_e$	
AC	400 V
DC	1 bieg. do 110V 2 bieg. do 220V
Prąd znamionowy $I_e$	63 A
Znamionowy prąd ciągły $I_u$	63 A
Zdolność łączeniowa $I_{cm}$	50 kA <sub>r.m.s.</sub>
Kategoria użytkowa	AC 22 B
Kategoria przepięciowa	IV
Napięcie znamionowe udarowe	
wytrzymywane $U_{imp}$	6 kV
Straty ciepłne na tor prądowy	0,5 W przy $I_e$
Straty mocy na tor prądowy z bezpiecznikiem topikowym	7,5 W przy $I_e$

### Mechaniczne

Wysokość czoła	45 mm
Wysokość aparatu	86 mm
Szerokość	27 mm na bieg. (1,5 mod.)
Masa	1 bieg. 120 g    1 bieg.+N 230 g    2 bieg. 230g    3 bieg. 350g    3 bieg.+N 448g
Montaż	na szynie standardowej TS 35 mm IEC/EN 60715
Stopień ochrony	IP20
Zaciski z góry i z dołu	windowe
Przekrój przewodów przyłączeniowych	1,5-35 mm <sup>2</sup>
Moment dociskowy śrub zaciskowych	maks. 4,5 Nm
Zakres temperatury	-25 do +60°C
Klasa ogniowa	V0, test z rozżarzonym drutem 960°C
Stopień zanieczyszczenia	3
Współczynnik CTI	600

## Wymiary (mm)

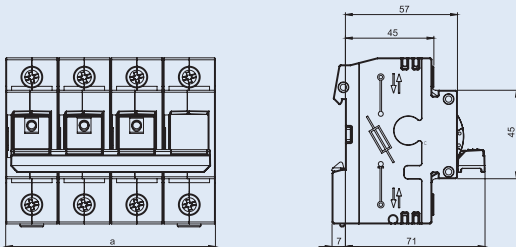

Bieg.	Wymiar a [mm]
1	27
1+N	54
2	54
3	81
3+N	108

## Przykłady zastosowania szyn łączeniowych

