

eura

AK-04B3

**ATRAPA KOPUŁKOWEJ
KAMERY MONITORUJĄCEJ**



*Instrukcja obsługi
oraz
specyfikacja techniczna*

UWAGI WSTĘPNE

Przed podłączeniem i użytkowaniem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi. W razie jakichkolwiek problemów ze zrozumieniem jej treści prosimy o skontaktowanie się ze sprzedawcą urządzenia. Samodzielny montaż i uruchomienie urządzenia jest możliwe pod warunkiem używania odpowiednich narzędzi. Niemniej zalecane jest dokonywanie montażu urządzenia przez wykwalifikowany personel. Urządzenie zasilane jest z 3 baterii typu AA. Podczas instalacji baterii należy zwrócić uwagę na właściwą polaryzację. Nie należy zasilać urządzenia z zewnętrznego zasilacza.

Producent nie odpowiada za uszkodzenia mogące wynikać z nieprawidłowego montażu czy eksploatacji urządzenia, oraz z dokonywania samodzielnych napraw i modyfikacji.


PRZEZNACZENIE I CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA

Atrapa kamery kopułkowej AK-04B3 ma za zadanie skutecznie odstraszać złodziei oraz wandalii bez ponoszenia wysokich kosztów instalacji prawdziwej kamery monitorującej. Po jej zainstalowaniu w widocznym miejscu wewnątrz budynku, nawet najbardziej wyrafinowany intruz zniechęci się myśląc, że pomieszczenie strzeżone jest przez nowoczesny i profesjonalny system nadzoru. W rzeczywistości, AK-04B3 to obudowa prawdziwej kamery monitorującej CCTV, wyposażona dodatkowo w migającą diodę LED, co pozwala zwrócić szczególną uwagę na urządzenie, szczególnie o zmroku. Urządzenie przeznaczone jest do montażu **wewnątrz** budynku. Instalacja przebiega w sposób prosty i szybki, za pomocą dołączonych do zestawu kołków i wkrętów montażowych.

Atrapa zasilana jest z 3 baterii typu „AA”, które pozwalają na miganie diody LED w przeciągu czasu około 2-3 miesięcy.

BUDOWA

Budowę atrapy AK-04B3 pokazano na rys.1. Wymiary zewnętrzne atrapy pokazano Na rys. 2.

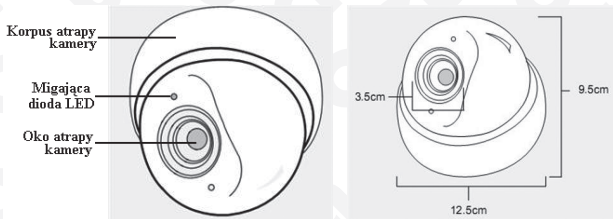


Rys. 1. Budowa atrapy kamery monitorującej AK-04B3


Rys. 2. Wymiary zewnętrzne atrapy AK-04B3

INSTALACJA

Atrapa kamery AK-04B3 przeznaczona jest do montażu wewnątrz budynku. Przed instalacją należy włożyć do urządzenia 3 sprawne baterie zasilające typu „AA” (patrz rys. 3). Baterie służą do zasilania czerwonej diody LED, nie są na wyposażeniu kamery i należy je nabyć oddzielnie.




Rys. 3. Instalacja baterii zasilających



Rys. 4. Znacznik otworów montażowych

Po włożeniu baterii, należy zainstalować atrapę kamery na suficie. W tym celu należy wykonać następujące czynności:

1. Za pomocą specjalnego papierowego znacznika otworów montażowych (wyposażenie zestawu, rys. 4) odznaczyć na suficie miejsca na 2 kołki i wkręty montażowe,
2. W oznaczonych miejscach wywiercić 2 otwory pod kołki montażowe i umieścić w nich wkręty, wkrętów nie należy wkręcać w kołki do samego końca,
3. Założyć korpus atrapy na wypuszczone nieznacznie z kołków wkręty montażowe, wykorzystując do tego 2 otwory w podstawie korpusu atrapy, a następnie obrócić korpus atrapy zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara (rys. 5).



Rys.5. Końcowy montaż atrapy na suficie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał obudowy atrapy	ABS
Kolor obudowy	biały
Zasilanie	3 x 1.5V DC (3 baterie typu AA)
Przybliżony czas eksploatacji baterii zasilających	2-3 miesięcy
Funkcje dodatkowe	Błyśkanie diody LED w odstępach 2 sek.
Stopień ochrony obudowy	IP20
Wymiary zewnętrzne (średnica x wysokość)	125 x 95 (mm)
Masa netto	0,13 kg

Produkt objęty jest 24 miesięczną gwarancją liczoną od daty zakupu towaru.
Gwarancja jest ważna wyłącznie z oryginalnym dokumentem zakupu (paragon, faktura itp).

EURATECH Sp. z o.o.

84-200 WEJHEROWO, ul. Przemysłowa 35A

tel. +48 58 678 81 00, serwis: tel. +48 58 678 81 20, fax +48 58 678 81 01

www.eura-tech.eu

Wszystkie prawa zastrzeżone.

Zdjęcia, rysunki i teksty użyte w niniejszej instrukcji obsługi są własnością firmy „EURATECH” Sp. z o.o.
Powielanie, rozpowszechnianie i publikacja całości jak i fragmentów instrukcji są bez zgody autora zabronione!