

system COSMO1 oświetlenie wewnętrzne

Oprawa nastropowa lub zwieszana

OBUDOWA: poliwęglan w kolorze szarym

DYFUZOR: poliwęglan, przezroczysty

ODBŁYŚNIK: blacha stalowa lakierowana na biało


ŹRÓDŁO: świetlówki liniowe

STATECZNIK: elektroniczny, poza oprawą, zamawiany oddzielnie

WERSJA AWARYJNA: możliwość montażu modułu zasilania awaryjnego

PRZEZNACZENIE: oświetlenie obiektów przemysłowych, ciągów komunikacyjnych w obiektach handlowych, usługowych i przemysłowych

INNE: akcesoria zamawiane oddzielnie

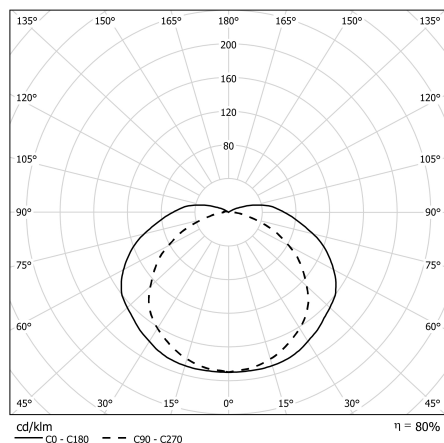

Dyfuzor przezroczysty, wersja ON/OFF

6841030

CO1.236 EVG-E

2 x T8 36 W

G13

230V AC

2.00