

# Urządzenie wielofunkcyjne 18V: 58G013

Beznarzędziowy  
montaż akcesoriów

Ergonomiczny  
gumowany uchwyt

Regulacja prędkości  
15000-20000min<sup>-1</sup>

System  
odprowadzania pyłu



Kąt oscylacji 3°



2.0Ah



340x



20x20 mm

19 min



4.0Ah




590x



20x20 mm

33 min



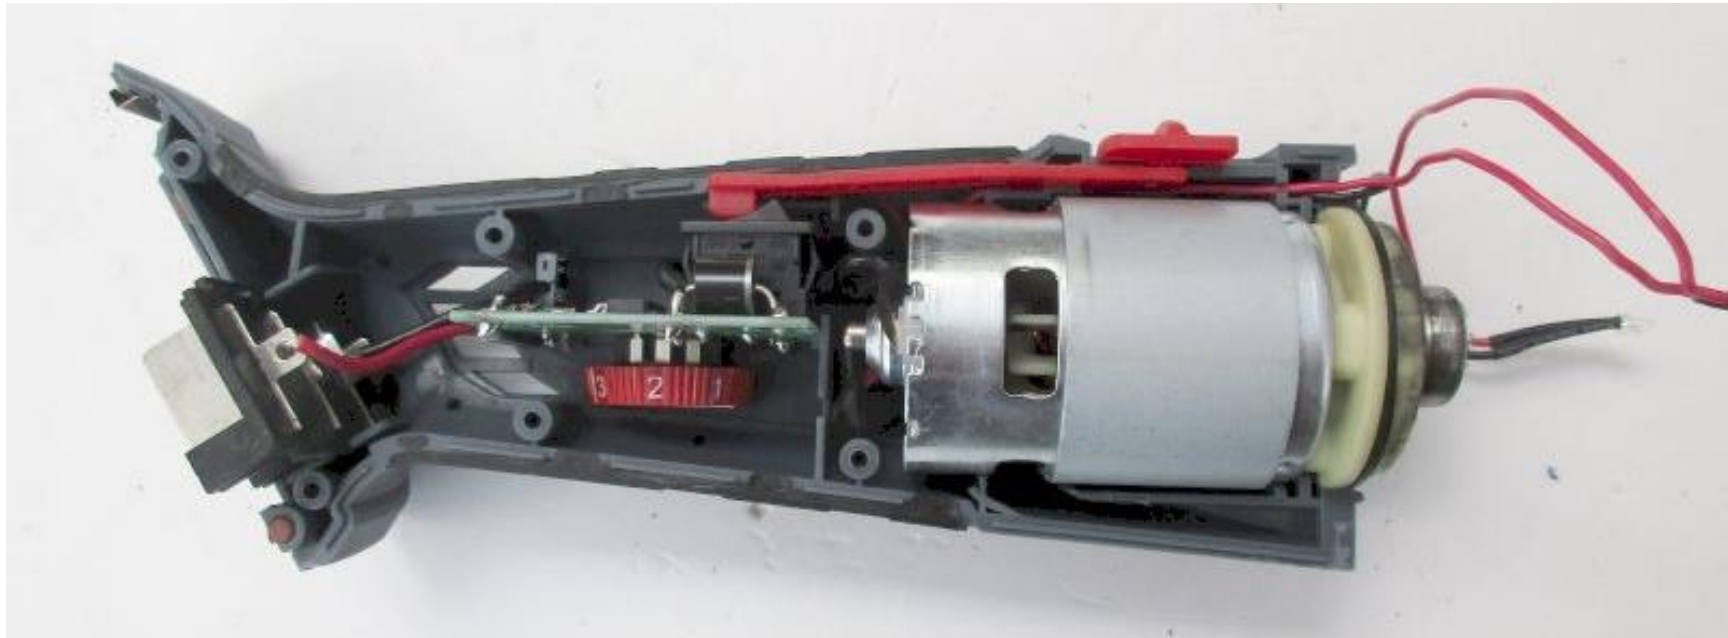

– Mocny silnik serii 755 z regulatorem obrotów.



- Duży skok oscylacji.
- Metalowy mechanizm.





– Gumowe amortyzatory akumulatora.