

Wiertarko-wkrętarka bezszczotkowa 18V: 58G019



Wiertarko-wkrętarka bezszczotkowa z udarem: 58G020

Zakres uchwytu
2-13mm

Udar

Metalowy
uchwyt
jednotulejowy

Regulacja
prędkości
obrotowej

Oświetlenie
LED

Dwa biegi
I: 0-500 min⁻¹
II: 0-1700 min⁻¹

Silnik
bezczotkowy

Moment obrotowy
38/58Nm


Gumowana
rękojeść

Zaczep do
paska





- Efektywne wykorzystanie przestrzeni wewnętrznej urządzenia.

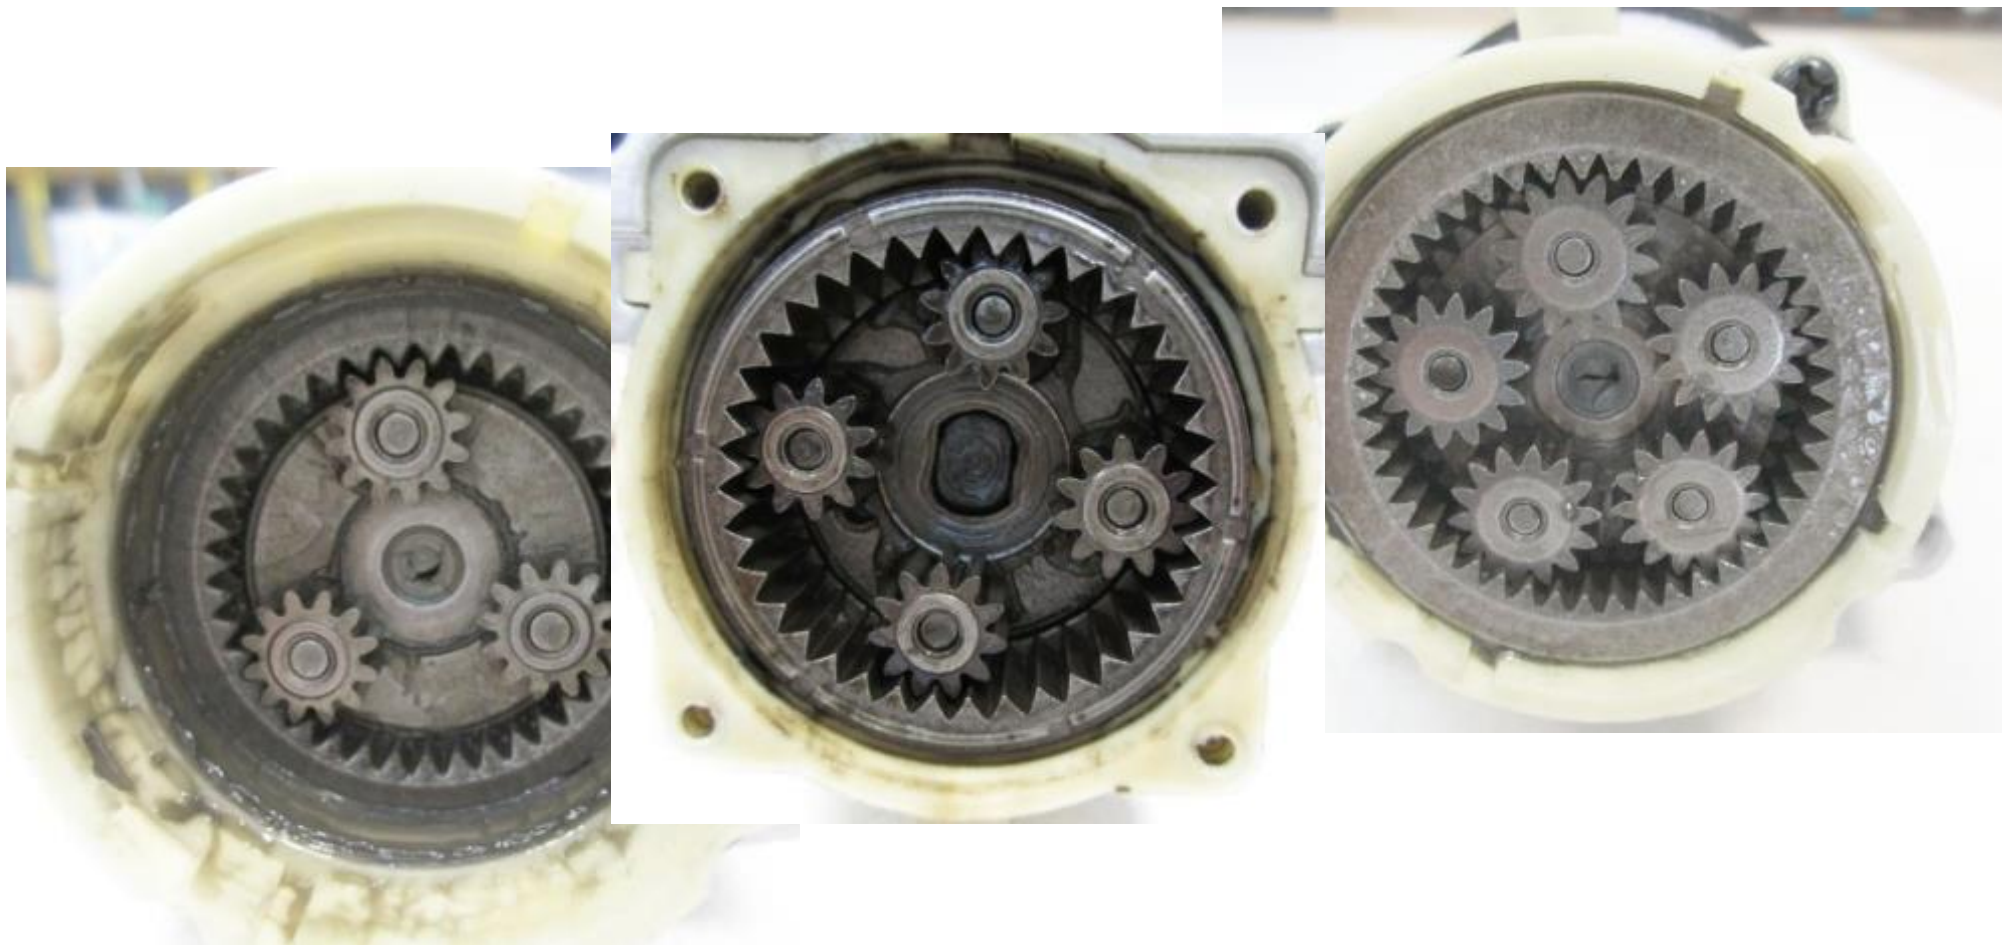

– Całkowicie metalowa przekładnia planetarna.

Silniki bezszczotkowe

- Krótsze niż silniki szczotkowe.
- Niższa temperatura pracy i lepsza gospodarka temp.
- Bardziej zabudowane, odporniejsze na działanie pyłu.
- Wysoki moment obrotowy już od najniższych obrotów.
- Elektroniczne sterowanie z wysokiej rozdzielczości wyłącznikiem.
- Wyższe obroty wrzeciona urządzenia.

