
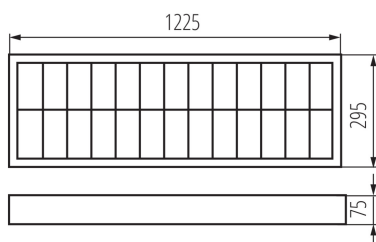


Oprawa rastrowa natynkowa



Kanlux NOTUS to oprawy rastrowe natynkowe, które charakteryzują się łatwym i szybkim montażem. Rastry to ciągle bardzo popularne rozwiązanie oświetleniowe wewnątrz biurowych czy przemysłowych. To za sprawą dobrych parametrów świetlnych przy dobrej cenie, prostej konstrukcji i odporności materiałów z jakich są wykonane.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Miejsce montażu: do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Start statecznika / lampy: zimny

Wymienne źródło światła: tak

Źródło światła w komplecie: nie

Długość [mm]: 1225

Szerokość [mm]: 295

Wysokość [mm]: 75

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50/60

Moc maksymalna [W]: 2 x 36

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I

Źródło światła: T8

Trzonek: G13

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Oprawa jest przystosowana do źródeł światła o klasach energetycznych: A++,A+,A,B

Materiał obudowy: stal

Materiał odbłyśnika: stop aluminium

Rodzaj przyłącza: kostka samozaciskowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 1÷2,5

Rodzaj statecznika: EVG

Klasa energetyczna statecznika: A2

Stopień IP: 20

INFORMACJE DODATKOWE:

- odbłyśnik w kształcie półparaboli, poprzeczki rastra w kształcie "V"


Oprawa rastrowa natynkowa



- gniazda świetlówek zamaskowane odbłyśnikiem
- oprawy przystosowane do zwieszenia na zawieszach
- statecznik marki TRIDONIC w klasie A2
- łatwy montaż rastra na zaczepach sprężynujących
- szybkozłączka, do podłączenia zasilania, ułatwia i przyspiesza montaż, malowanie proszkowe

KANLUX S.A. (kat 19732) NOTUS 3 EVG 236 NT / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawy: KANLUX S.A. (kat 19732) NOTUS 3 EVG 236 NT
Lampy: 2 x T28 39W/827

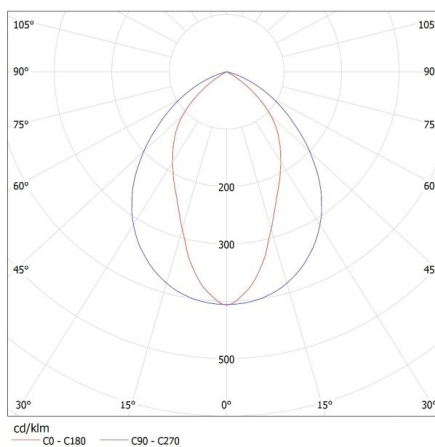

AKCESORIA:

07870 ROPE-NT 150



ROPE-NT 150 linka stalowa (podwójna) do zwieszania opraw, 2 szt w komplecie

07871 ROPE-NT 150 SINGLE



ROPE-NT 150 SINGLE linka stalowa (pojedyncza) do zwieszania opraw, 2 szt w komplecie