

# KZS-2M AC C20/0.03



## Specyfikacje

Numer katalogowy	002173125
Opis	KZS-2M AC C20/0.03
Nazwa klasy	Wył. różnicowy z zabezp. nadpr
Prąd zwarciovoy (kA)	10
Charakterystyka wyzwalaania	C
Prąd znamionowy (A)	20
Typ	AC
Napięcie znamionowe (V)	240
Ilość biegunów	1+N
Częstotliwość znamionowa (Hz)	50/60 Hz
Normy	IEC/EN 61009
Pojemność zacisku (mm <sup>2</sup> )	1-25
Znamionowy różnicowy prąd roboczy IDn (A)	0.03
Czas wyzwolenia	Bezzwłoczny
0	

Strona produktu online

## Inna dokumentacja



Katalog danych technicznych

Model 3D

Instrukcja obsługi



Deklaracja CE

Plik EPLAN

## Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000905
Nazwa klasy	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym
Liczba biegunów (całkowita)	2
Liczba biegunów chronionych	1
Napięcie znamionowe	230V
Napięcie znamionowe izolacji $U_i$	500V
Prąd znamionowy	20A
Znamionowy prąd różnicowy	0.03A
Czułość	AC
Klasa ograniczenia energii	3
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa zgodnie z EN 61009	10kA
Rodzaj napięcia	AC
Charakterystyka wyzwiania	C
Jednocześnie rozłączany biegun N	1
Akcesoria do złączy przemysłowych	2
Głębokość wbudowania	69mm
Stopień ochrony (IP)	IP20
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego	1...25mm <sup>2</sup>
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego	1...25mm <sup>2</sup>

# Rysunek wymiarowy

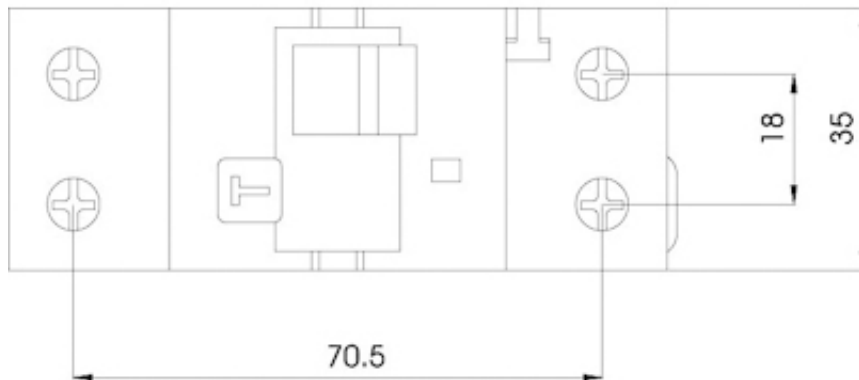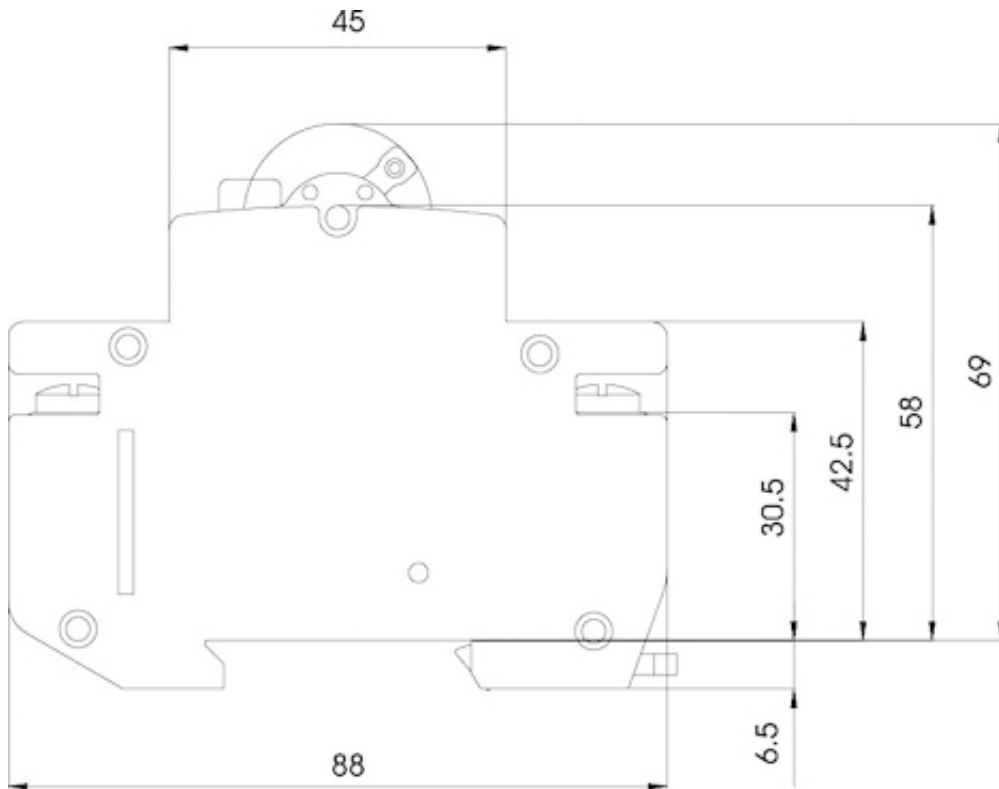

## Symbol/Połączenie

