


TM.ONTEC S20 M1X 60/180 M/NM AT



| | |
|----------------------------------|--|
| Numer katalogowy | TM-S2.MXATX060W |
| Zastosowanie | oświetlenie antypaniczne |
| Czas pracy baterii | 1 h |
| Tryb pracy | M |
| Wersja | AT - test automatyczny |
| Kolor | RAL9003 |
| Strumień świetlny | 371 (1h); 154 (3h) lm |
| Żywotność źródła LED | 50 tys. r-g |
| Moc czynna | 3.8 W |
| Zasilanie | 210÷250 V AC 50÷60 Hz |
| Zasilanie CB | 186÷254 V DC |
| Funkcja ściemniania | nie |
| Zakres temperatury pracy | 5-40 °C |
| Materiał | PC |
| Stopień ochrony przed uderzeniem | IK08 |
| Stopień szczelności | IP65/IK08 |
| Bateria | LiFePO4/C 3.2V 1.5Ah |
| Gwarancja | 24 miesiące - ST 36 miesięcy - AT 60 miesięcy - DATA, CB |
| Klasa ochronności | 2 |



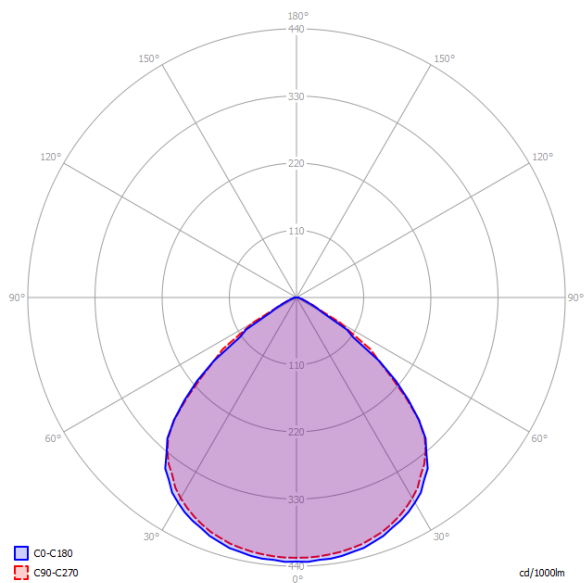

FOTOMETRIA [m]

| Wysokość pomieszczenia | Odległość ściana - oprawa | Odległość oprawa-oprawa |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 2,5 | 3,5 - 1h 3,0 - 3h | 8,0 - 1h 7,0 - 3h |
| 3,0 | 3,5 - 1h 3,5 - 3h | 9,5 - 1h 8,0 - 3h |
| 4,0 | 4,5 - 1h 4,0 - 3h | 11,5 - 1h 9,5 - 3h |
| 5,0 | 5,0 - 1h 4,0 - 3h | 13,0 - 1h 11,0 - 3h |
| 6,0 | 5,0 - 1h 3,5 - 3h | 15,0 - 1h 12,5 - 3h |
| 7,0 | 5,0 - 1h 3,5 - 3h | 16,5 - 1h 13,5 - 3h |
| 8,0 | 5,5 - 1h 3,5 - 3h | 18,0 - 1h 14,0 - 3h |
| 9,0 | 5,5 - 1h 3,0 - 3h | 19,0 - 1h 14,5 - 3h |
| 10,0 | 5,5 - 1h 2,0 - 3h | 20,0 - 1h 15,0 - 3h |

