



SZYBKOZŁĄCZKI - PC

materiał: poliwęglan + stal nierdzewna + miedź cynowana


napięcie: 450 V

prąd znamionowy: 24 A

klasa palności: V-0



temp. pracy: do +85°C

tolerancja: ±5%

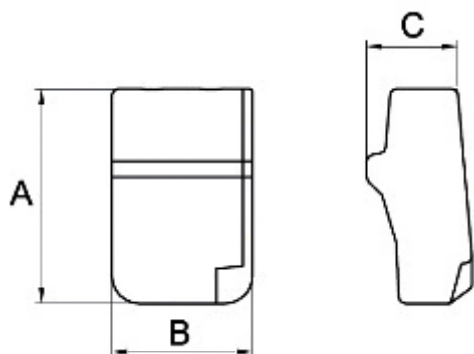

| TYP | TYP PRZEWODU | PRZEKRÓJ PRZEWODU [mm ²] | LICZBA PÓL | WYMIARY A x B x C [mm] | OPAKOWANIE [szt] | RYSUNEK |
|---------|--------------|--------------------------------------|------------|---------------------------|------------------|---------|
| PC-2252 | drut | 0,5 - 2,5 | 2 | 16,0 x 10,5 x 7,3 | 100 | |
| PC-2253 | drut | 0,5 - 2,5 | 3 | 16,0 x 14,9 x 7,3 | 100 | |
| PC-2254 | drut | 0,5 - 2,5 | 4 | 16,0 x 19,3 x 7,3 | 100 | |
| PC-2255 | drut | 0,5 - 2,5 | 5 | 16,0 x 23,7 x 7,3 | 100 | |
| PC-2256 | drut | 0,5 - 2,5 | 6 | 16,0 x 28,1 x 7,3 | 100 | |
| PC-2258 | drut | 0,5 - 2,5 | 8 | 16,0 x 13,8 x 7,3 | 50 | |



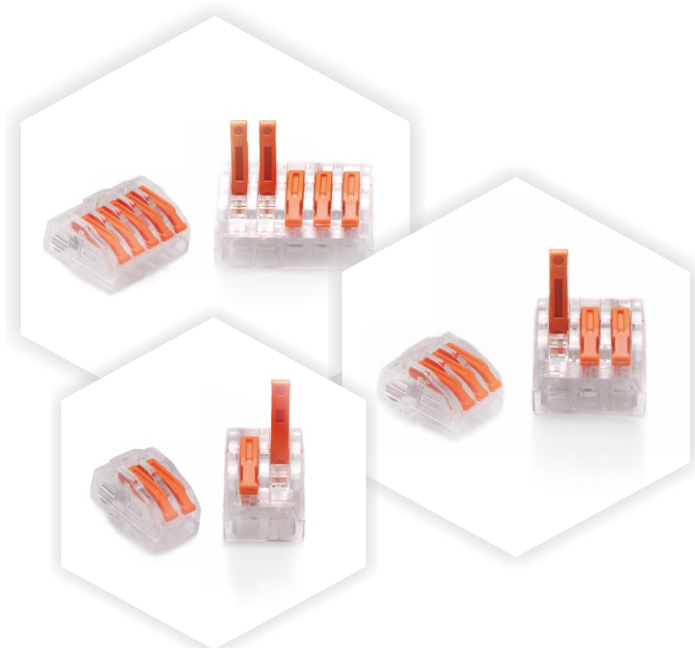

Szybkozłączki uniwersalne PC

materiał obudowy: poliwęglan

materiał dźwigni: poliamid






napięcie znamionowe: 600 V

prąd znamionowy: 32 A


zgodne z: UL 94-V0 (obudowa)

temp. pracy: do +105°C

tolerancja: ±5%

| TYP | TYP PRZEWODU | PRZEKRÓJ PRZEWODU [mm ²] | LICZBA PÓL |  WYMIARY A x B x C [mm] |  OPAKOWANIE [szt] | RYSUNEK |
|--------|--------------|--------------------------------------|------------|---|--|---|
| PC-232 | drut/linka | 0,2 - 4 | 2 | 12,4 x 20,7 x 14,5 | 50 |  |
| PC-233 | drut/linka | 0,2 - 4 | 3 | 17,0 x 20,7 x 14,5 | 50 |  |
| PC-235 | drut/linka | 0,2 - 4 | 5 | 26,0 x 20,7 x 14,5 | 30 |  |





Szybkozłączki oświetleniowe PC

materiał obudowy: poliamid 66 + miedź cynowana + stal

napięcie znamionowe: 450 V


zgodne z: UL 94 V-2

temp. pracy: do +105°C

tolerancja: ±5%

| TYP | PRZEKRÓJ PRZEWODU | | LICZBA PÓL | PRĄD ZNAMIONOWY | WYMIARY A x B x C [mm] | OPAKOWANIE [szt] | | RYSUNEK |
|--------|---------------------------------|-----------------------------------|------------|-----------------|------------------------------|---------------------|--|---------|
| | ZASILANIE [mm ²] | OŚWIETLENIE [mm ²] | | | | | | |
| PC-301 | 0,75 - 2,5 | 0,5 - 2,5 | 1 | 24,0 | 20,8 x 9,5 x 15,8 | 100 | | |
| PC-302 | 0,75 - 2,5 | 0,5 - 2,5 | 2 | 17,5 | 20,8 x 9,5 x 15,8 | 100 | | |





Szybkozłączki PC-863

materiał: poliamid + stal nierdzewna + miedź cynowana


napięcie: 450V

prąd znamionowy: 41A

klasa palności: V-0

temp. pracy: do +85°C

tolerancja: ±5%

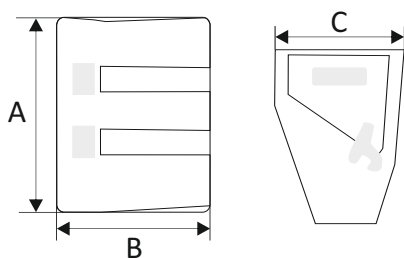

| TYP | TYP PRZEWODU | PRZEKRÓJ PRZEWODU [mm ²] | LICZBA PÓL | WYMIARY A x B x C [mm] | OPAKOWANIE [szt] | RYSUNEK |
|--------|--------------|--------------------------------------|------------|---------------------------|------------------|---------|
| PC-863 | drut/linka | 2,5 - 6 | 3 | 25,5 x 14,2 x 20,0 | 50 | |

