



91-202 Łódź
ul. Warecka 1
tel. 652-95-71
fax. 652-87-18

KARTA KATALOGOWA

KK-190

ZACISKI OCHRONNE

Nr
arkusza:Ilość
arkuszy:

1

5

Zaciski ochronne typu ZO są stosowane głównie do łączenia w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym miedzianych żył przewodów ochronnych PE, ochronno-neutralnych PEN i neutralnych N w urządzeniach użytkowanych w warunkach wewnętrznych.

Zaciski spełniają wymagania dyrektyw: 73/23/EWG, 93/68/EWG i posiadają znak CE

Zaciski ochronne dzielimy na 4 odmiany:

- I zaciski ochronne mocowane do podłoża
- II zaciski ochronne mocowane do podłoża poprzez element izolacyjny
- III zaciski ochronne mocowane do listwy TS 35 na elementach izolacyjnych
- IV zaciski ochronne mocowane do listwy TS 32 na elementach izolacyjnych

Zaciski wykonane z mosiądzu MO59 z 4.

Max. temperatura pracy zacisków $-25^{\circ}\text{C} \dots + 100^{\circ}\text{C}$.

Stopień ochrony IP00

Elementy izolacyjne wykonane z poliamidu (kolor niebieski).

Katalogowe oznaczenia zacisków ochronnych składa się z dwóch liter i czterech cyfr.

Zakończenie przyłączanego przewodu wielodrutowego należy zabezpieczyć końcówką tulejkową zaciskaną praską lub poprzez lutowanie wszystkich drutów.

Podstawowe wykonania zacisków ochronnych :

Odmiana I ZO-0000, ZO-0003, ZO-0004, ZO-0005, ZO-0006, ZO-0007,
ZO-0013, ZO-0014 (KK-238)

Odmiana II ZO-1109, ZO-1110, ZO-1203, ZO-1204, ZO-1308

Odmiana III ZO-2106, ZO-2107, ZO-2111, ZO-2114 (KK-238), ZO-2204, ZO-2403,
ZO-2503, ZO-2608, ZO-2708

Odmiana IV ZO-3106, ZO-3107, ZO-3111, ZO-3114 (KK-238), ZO-3204, ZO-3403,
ZO-3503, ZO-3608, ZO-3708

Na specjalne zlecenie klienta wykonywane są niestandardowe zaciski ochronne wg uzgodnień.

Cała rodzina zacisków ochronnych produkowana w S.I.A.E. "POKÓJ" zaspakaja potrzeby producentów rozdzielnic i szafek sterowniczych i może być dostosowana w nieskomplikowany sposób do nowo tworzonych pulpitów sterowniczych, szafek sterowniczych i zasilających.

Zaciski ochronne powszechnie stosuje się we wszystkich nowo budowanych domach mieszkalnych oraz przy remontach, są one jednym z istotnych elementów skutecznej ochrony przeciwporażeniowej.



91-202 Łódź
ul. Warecka 1
tel. 652-95-71
fax. 652-87-18

KARTA KATALOGOWA

KK-190

ZACISKI OCHRONNE

Nr
arkusza:Ilość
arkuszy:








2

5

PKUiW 31.20.40-90.40

ODMIANA I - zaciski ochronne typu ZO mocowane bezpośrednio do podłoża

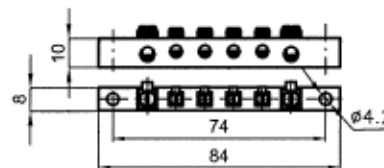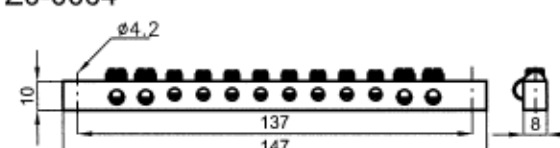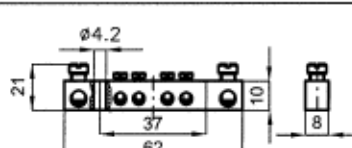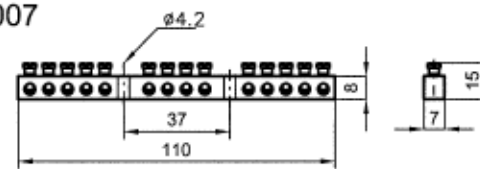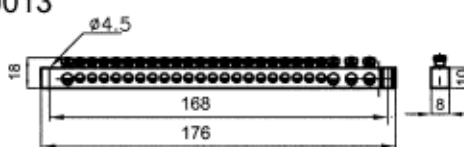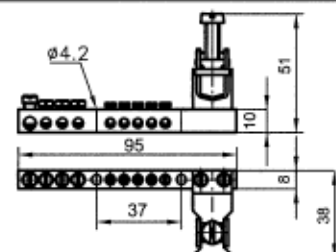

	Typy zacisków	Przekrój znamionowy	Przytłaczalność znamionowa
	ZO-0000  Nr katalogowy: 14-0050	35mm ²	1 x 35mm ² Długość odizolowania dla zacisku 35mm ² = 19mm
	ZO-0003  Nr katalogowy: 14-0150	10mm ²	2 x 10mm ² 4 x 4mm ²
	ZO-0004  Nr katalogowy: 14-0250	10mm ²	4 x 10mm ² 8 x 4mm ²
	ZO-0006  Nr katalogowy: 14-0450	16mm ²	2 x 16mm ² 4 x 4mm ²
	ZO-0007  Nr katalogowy: 14-0550	6mm ²	14 x 6mm ²
	ZO-0013  Nr katalogowy: 14-0750	16mm ²	4 x 16mm ² 21 x 10mm ²
	ZO-0005  Nr katalogowy: 14-0350	16mm ²	1 x 35mm ² 1 x 16mm ² 3 x 10mm ² 5 x 4mm ² Długość odizolowania dla zacisku 35mm ² = 19mm



91-202 Łódź
ul. Warecka 1
tel. 652-95-71
fax. 652-87-18

KARTA KATALOGOWA

KK-190

ZACISKI OCHRONNE

Nr
arkusza:Ilość
arkuszy:

3

5

PKUiW 31.20.40-90.40

ODMIANA II - zaciski ochronne typu ZO mocow. do podłoża poprzez element izolacyjny



	Typy zacisków	Przekrój znamionowy	Przytączalność znamionowa
	<p>ZO-1109</p> <p>Nr katalogowy: 14-0850</p>	10mm ²	<p>1 x 35mm² 4 x 10mm² 8 x 4mm² 1 x uziom</p> <p>Długość odizolowania dla zacisku 35mm²=19mm</p>
	<p>ZO-1110</p> <p>Nr katalogowy: 14-0950</p>	10mm ²	<p>1 x 35mm² 8 x 10mm² 16x 4mm² 1 x uziom</p> <p>Długość odizolowania dla zacisku 35mm²=19mm</p>
	<p>ZO-1203</p> <p>Nr katalogowy: 14-3000</p>	10mm ²	<p>2 x 10mm² 4 x 4mm²</p>
	<p>ZO-1204</p> <p>Nr katalogowy: 14-3100</p>	10mm ²	<p>4 x 10mm² 8 x 4mm²</p>
	<p>ZO-1308</p> <p>Nr katalogowy: 14-3200</p>	35mm ²	<p>1 x 35mm² 2 x 25mm² 4 x 16mm²</p>



91-202 Łódź
ul. Warecka 1
tel. 652-95-71
fax. 652-87-18

KARTA KATALOGOWA

KK-190


ZACISKI OCHRONNE







Nr
arkusza:Ilość
arkuszy:

4

5

PKUiW 31.20.40-90.40

ODMIANA III - zaciski ochr. typu ZO mocow. do listwy TS 35 na elementach izolacyjnych 

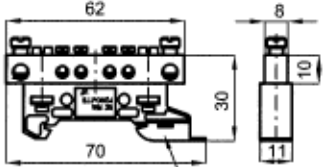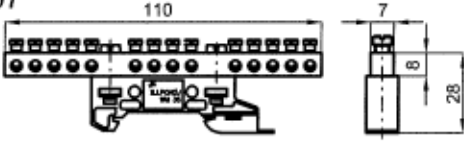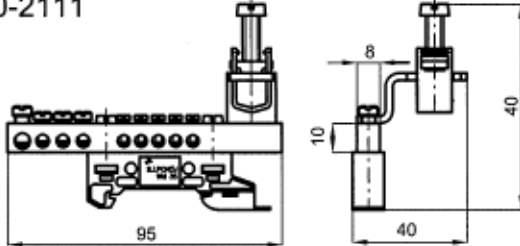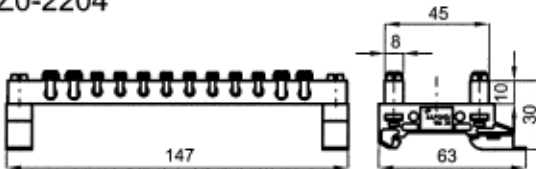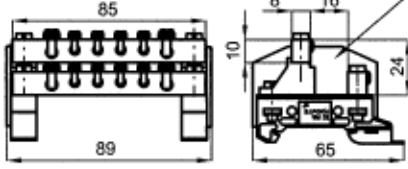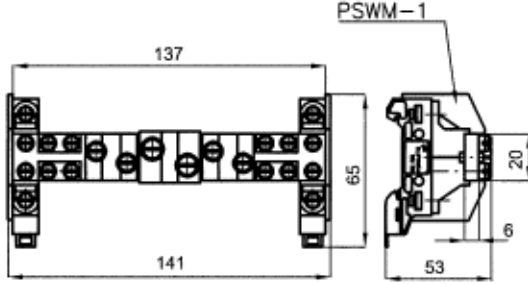	Typy zacisków	Przekrój znamionowy	Przytączalność znamionowa
	ZO-2106  Nr katalogowy: 14-2030	16mm ²	2 x 16mm ² 4 x 4mm ²
	ZO-2107  Nr katalogowy: 14-2130	6mm ²	14 x 6mm ²
Długość odizolowania przewodu dla zacisku 35mm ² =19mm	ZO-2111  Nr katalogowy: 14-2230	16mm ²	1 x 35mm ² 1 x 16mm ² 3 x 10mm ² 5 x 4mm ²
	ZO-2204  Nr katalogowy: 14-2330	10mm ²	8 x 10mm ² 16 x 4mm ²
	ZO-2403 Nr katalogowy: 14-2430 ZO-2503 Nr katalogowy: 14-2530  ZO-2503 = ZO-2403 + płytka skrajna PSWM-1	10mm ²	4 x 10mm ² 8 x 4mm ²
	ZO-2608 Nr katalogowy: 14-2630 ZO-2708 Nr katalogowy: 14-2730  ZO-2708 = ZO-2608 + płytka skrajna PSWM-1	35mm ²	1 x 35mm ² 2 x 25mm ² 4 x 16mm ²



91-202 Łódź
ul. Warecka 1
tel. 652-95-71
fax. 652-87-18

KARTA KATALOGOWA

KK-190

ZACISKI OCHRONNE

Nr
arkusza:Ilość
arkuszy:

5

5

PKUIW 31.20.40-90.40

ODMIANA IV - zaciski ochr. typu ZO mocow. do listwy TS 32 na elementach izolacyjnych



	Typy zacisków	Przekrój znamionowy	Przyłączalność znamionowa
	<p>ZO-3106</p> <p>Nr katalogowy: 14-1020</p>	16mm ²	2 x 16mm ² 4 x 4mm ²
	<p>ZO-3107</p> <p>Nr katalogowy: 14-1120</p>	6mm ²	14 x 6mm ²
	<p>ZO-3111</p> <p>Nr katalogowy: 14-1220</p>	16mm ²	1 x 35mm ² 1 x 16mm ² 3 x 10mm ² 5 x 4mm ²
	<p>ZO-3204</p> <p>Nr katalogowy: 14-1320</p>	10mm ²	8 x 10mm ² 16 x 4mm ²
	<p>ZO-3403 Nr katalogowy: 14-1420 ZO-3503 Nr katalogowy: 14-1520</p> <p>ZO-3503 = ZO-3403 + płytki skrajna PSWM-1</p>	10mm ²	4 x 10mm ² 8 x 4mm ²
	<p>ZO-3608 Nr katalogowy: 14-1620 ZO-3708 Nr katalogowy: 14-1720</p> <p>ZO-3708 = ZO-3608 + płytki skrajna PSWM-1</p>	35mm ²	1 x 35mm ² 2 x 25mm ² 4 x 16mm ²