


rozłączniki izolacyjne z bezpiecznikami SPX-D

od 160 do 630 A



6051 10 + 6051 23

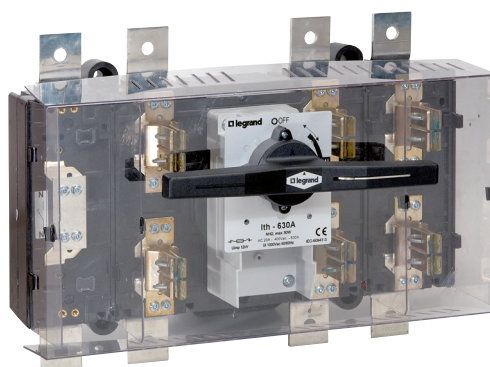

6051 13 + 6051 22



6051 33

Pak.	Nr ref.	Rozłączniki izolacyjne z bezpiecznikami
		Służą do rozłączania obwodów pod obciążeniem. Przystosowane do wyposażenia w bezpieczniki topikowe typu NH (wkładki topikowe nożowe do zabezpieczenia przed przeciążeniem i zwarcie) Styki z podwójną przerwą izolacyjną z napędem niezależnym (migowym). Zgodność z normą IEC/EN 60947-3. Kategoria użytkowania AC 23A. Blokady: – pokrywa bezpiecznika w pozycji „ON” („załączony”) – drzwi/osłona czołowa w pozycji „ON” („załączony”) Blokowanie za pomocą kłódki: – możliwość blokady dźwigni napędu w pozycji „OFF” („odłączony”), maks. 3 kłódki. Wkładki topikowe, napędy obrotowe, styki pomocnicze oraz osłony zacisków należy zamawiać oddzielnie.
		160 A Do wyposażenia we wkładki topikowe – rozmiar 00. Zaciski kłatkowe. 3P
1	6051 00	
1	6051 10	3P+N (biegun neutralny rozłączalny, niezabezpieczony)
		250 A Do wyposażenia we wkładki topikowe – rozmiar 1. Zaciski przyłączeniowe. 3P
1	6051 01	
1	6051 11	3P+N (biegun neutralny rozłączalny, niezabezpieczony)
		400 A Do wyposażenia we wkładki topikowe – rozmiar 2. Zaciski przyłączeniowe. 3P
1	6051 02	
1	6051 12	3P+N (biegun neutralny rozłączalny, niezabezpieczony)
		630 A Do wyposażenia we wkładki topikowe – rozmiar 3. Zaciski przyłączeniowe. 3P
1	6051 03	
1	6051 13	3P+N (biegun neutralny rozłączalny, niezabezpieczony)

Pak.	Nr ref.	Wyposażenie dodatkowe rozłączników SPX-D
		Napędy obrotowe bezpośrednie
1	6051 20	Do rozłączników 160 A
1	6051 21	Do rozłączników 250 A i 400 A
1	6051 22	Do rozłączników 630 A
		Napędy obrotowe pośrednie
1	6051 23	Do rozłączników 160 A Długość wałka napędowego 129–246 mm
1	6051 24	Do rozłączników 250 A i 400 A Długość wałka napędowego 210–278 mm
1	6051 25	Do rozłączników 630 A Długość wałka napędowego 229–278 mm
		Wałki napędowe do napędów obrotowych pośrednich
1	6051 28	Do napędu pośredniego, nr ref. 06051 23 Długość wałka napędowego 129–393 mm
1	6051 29	Do napędu pośredniego, nr ref. 06051 24 Długość wałka napędowego 210–428 mm
1	6051 30	Do napędu pośredniego, nr ref. 06051 25 Długość wałka napędowego 229–428 mm
		Styki pomocnicze
1	6051 26	2NO+2NC Do rozłączników 160 A, nr ref. 6051 00/10
1	6051 27	2NO+2NC Do rozłączników 250 A, 400 A i 630 A, nr ref. 6051 01/02/03/11/12/13
		Oslony zacisków
1	6051 32	Do rozłączników 250 A i 400 A Nr ref. 6051 01/02/11/12, zestaw 4 osłon
1	6051 33	Do rozłączników 630 A, nr ref. 6051 03/13, zestaw 4 osłon
		Elementy montażowe do rozłączników SPX-D
		Obudowy XL ³ powinny być wyposażone w drzwi profilowane.
		Płyty montażowe do obudów XL³
1	6051 34	Do rozłączników 160 A – obudowy XL ³ 800 i XL ³ 4000
1	6051 35	Do rozłączników 250 A i 400 A – obudowy XL ³ 4000
1	6051 36	Do rozłączników 630 A – obudowy XL ³ 4000
		Oslony (maskownice) aparatów do obudów XL³
1	6051 37	Do rozłączników 160 A – obudowy XL ³ 800 i XL ³ 4000
1	6051 38	Do rozłączników 250 A i 400 A – obudowy XL ³ 4000
1	6051 39	Do rozłączników 630 A – obudowy XL ³ 4000