


Oprawa ogrodowa LED



65IP

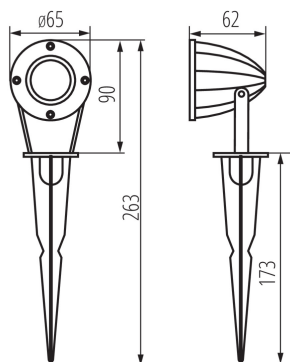

Kanlux GRIBLO LED została wyposażona w diody LED SMD charakteryzujące się wysoką energooszczędnością oraz trwałością szacowaną na 30.000 h. Kanlux GRIBLO LED to oprawa dogruntowa o wysokim stopniu szczelności (IP65).

### DANE OGÓLNE:

**Kolor:** szary

**Miejsce montażu:** dogruntowa

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz i na zewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu:** 0,1m

**Możliwość współpracy ze ściemniaczem:** nie

**Wymienne źródło światła:** nie

**Długość [mm]:** 65

**Szerokość [mm]:** 62

**Wysokość [mm]:** 263

**Długość przewodu [m]:** 1

**Zintegrowane źródło światła LED:** tak

### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50/60

**Współczynnik mocy:** 0.97

**Moc maksymalna [W]:** 4

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** I

**Rodzaj diody:** LED SMD

**Strumień świetlny [lm]:** 170

**Barwa światła:** biała

**Temperatura barwowa [K]:** 5000

**Jednolitość barw [SDCM]:** ≤6

**Współczynnik oddawania barw Ra:** ≥80

**Trwałość [h]:** 30000

**Ilość cykli wł/wył:** ≥15000

**Kąt świecenia [°]:** 35

**Skuteczność świetlna lampy [lm/W]:** 43

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** -15÷35

**Materiał obudowy:** stop aluminium

**Materiał szyby ochronnej:** szkło

**Rodzaj przyłącza:** wolne końce przewodów

### Oprawa ogrodowa LED



**Rodzaj przewodu:** H05RN-F

**Przekrój przewodu [mm<sup>2</sup>]:** 1


**W skład oprawy wchodzi wbudowane lampy LED o klasach energetycznych:** A++,A+,A

**Czas nagrzewania lampy [s]:** <1

**Czas zapłonu lampy [s]:** <0,5

**Oprawa ruchoma w zakresie wertykalnym [°]:** 180

**Stopień IP:** 65

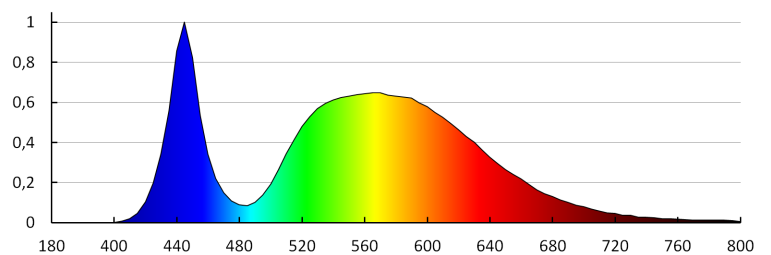

KANLUX S.A. (kat 18131) GRIBLO LED SMD-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 18131) GRIBLO LED SMD-NW  
Lamps: 1 x GRIBLO LED SMD-NW

