


# HERON LED



HERON LED B



HERON LED W

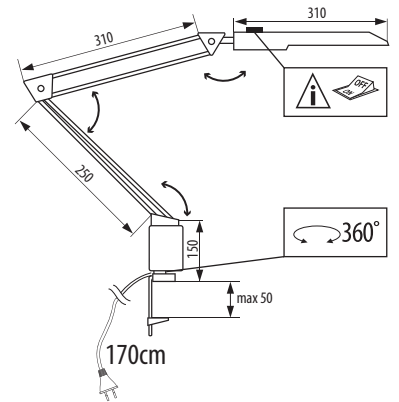

220-240V~  
50/60Hz

[W]  
5

[lm]  
400

Tc [K]  
≈ 6x MacAolam  
4000

2 x 0.50mm<sup>2</sup>  
170 cm



≥ 15000



[h]  
20000

[°]  
110

IP  
20



**Kanlux**



HERON LED B	27600	czarny / black / черный
HERON LED W	27601	biały / white / белый

## PL

zacisk, wysięgnik: stop aluminium / klosz: tworzywo sztuczne / odbłyśnik: aluminium

wysięgnik łamany / wyposażone w zacisk umożliwiający przytwierdzenie podstawy do krawędzi blatu lub półki

## GB

clamp, exterior arm: aluminium alloy / diffuser: plastic / reflector: aluminium

articulating exterior arm / provided with a clamp that enables the base plate to be fixed to the edge of the table top or shelf

## RUS

зажим, консоль: сплав алюминия / плафон: пластик / отражатель: алюминий

держатель с возможностью регулировки / оборудована зажимом, позволяющим прикрепить основание к краю столешницы или полки