

Gniazdo tablicowe skośne z puszką podtynkową i ramką 32A 3P+Z+N 400V IP44

Nr kat. **425-6pkr**




- zaciski śrubowe
- kołnierz 80 x 97
- rozstaw śrub 60 x 73
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: mosiężne

IP44/54 bryzgoszczelne i pyłoodporne

Connection
to the future

Wymiary:

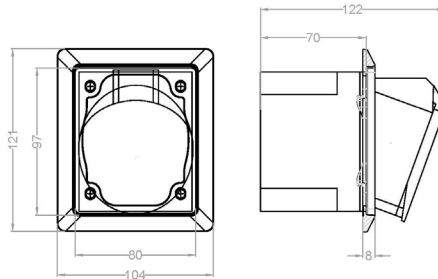

PCE Polska Sp. z o. o.

ul. Podwalna 8A
58-200 Dzierżoniów
TEL. +48 74 831 76 00
FAX. + 48 74 831 17 00
MAIL: pce@pce.pl
www.pce.pl