


## Uchwyt dystansowy przykręcany

**Nr katalogowy:**  
96300101

**Typ:**  
63.1

**Wersja materiałowa:**  
(OC) Stal ocynkowana  
galwanicznie

Służy do prowadzenia drutu odgromowego  
lub bednarki na ścianach obiektów.  
Mocowany do podłoża poprzez przykręcanie.  
Uchwyty należy stosować max. co 1 m wg  
PN-EN 62305-2: 2009.

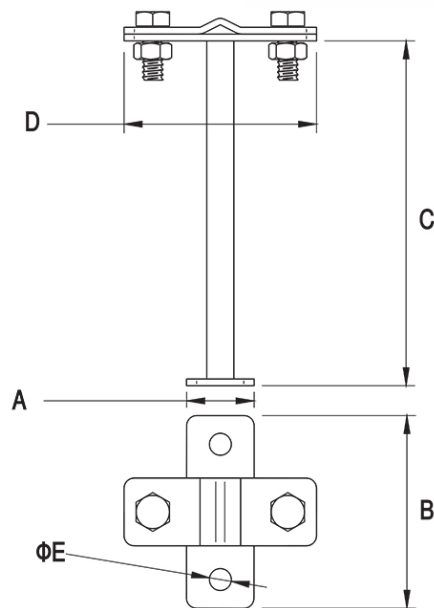

TYP	A	B	C	D	E	Śruba
63.1	20	57	100	57	7	2 × M6 × 16

