


Złączki gwintowe do przewodów o przekroju 70 i 120mm²

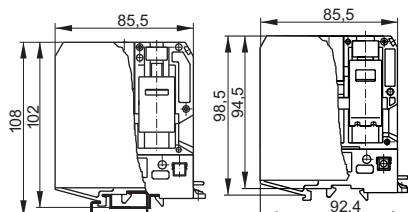

TYP	ZG-G70	ZG-G120
Numer katalogowy	11-067	11-077
Kolor	<ul style="list-style-type: none"> żółty-1 ● biały-2 ○ czarny-3 ● zielony-5 ● niebieski-6 ● czerwony-7 ● szary-8 ● 	<ul style="list-style-type: none"> żółty-1 ● biały-2 ○ czarny-3 ● zielony-5 ● niebieski-6 ● czerwony-7 ● szary-8 ●
Norma	IEC 60947-7-1	IEC 60947-7-1
Przekrój znamionowy	70mm ²	120mm ²
Przyłączalność znamionowa: drut / linka	16...70 / 16...50mm ²	35...120 / 35...95mm ²
Napięcie znamionowe izolacji	690V	690V
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane	8kV	8kV
Prąd znamionowy ciągły	192A	269A
Moment skręcający dla zacisków	6,0Nm	10,0Nm
Długość odizolowania	26mm	23mm
Szerokość	25mm	30mm
Materiał izolacyjny	poliamid	poliamid
Temperatura otoczenia	-25...+100°C	-25...+100°C
Masa	250g	327g
Opakowanie	20szt.	5szt.

Wyposażenie i akcesoria

WYPOSAŻENIE	STR.	ZG-G70	ZG-G120
Listwy montażowe	200	TS32/AL, TS35, TS35-15/AL	TS32/AL, TS35, TS35-15/AL
Trzymacze	49	KU-2/35, KU-3/35	KU-2/35, KU-3/35
Zwieracze	53	ZKU-70/2	ZKU-120/2
Oznaczniki	48	DK/Z-6	DK/Z-6